UWAGA !

SCHEMATY OKIEN I DRZWI W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE NA RYS		01	02	DZ1		DZ2	
OZNACZENIE WYROBU LOKALIZCJA		OKNO TARASOWE, NAROŻNE sale oddziałowe	OKNO TARASOWE sala rekreacyjno-sportowa	DRZWI EWAKUACYJNE / OKNA TARASOWE sale oddziałowe, pom. administracyjne		DRZWI WEJŚCIOWE wejście boczne	
SCHEMAT							
Wymiary w swietle ościeżnicy	S	2550	2700	1200		1200	
	H	2700	2700	2700		2700	
Wymiary w swietle ościeży	So	wg.produc.	wg.produc.	wg.produc.		wg.produc.	
	Ho	wg.produc.	wg.produc.	wg.produc.		wg.produc.	
Kierunek otwierania				L	P	L	P
ILOSĆ SZTUK:		14	2	12	11	2	–
UWAGI :		– OKNO DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB, STAŁE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, W SYSTEMIE FASADOWYM, KOLOR BIAŁY, RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – DWIE RAMY OKIENNE MONTOWANE NAROŻNIE POD KĄTEM 90° ZA POMOCA PROFILA NAROŻNEGO – SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI DLA OKNA U=0,8W/m2K,	– OKNO DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB STAŁE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, W SYSTEMIE FASADOWYM, KOLOR BIAŁY, RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI DLA OKNA U=0,8W/m2K	– OKNA DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – SKRZYDŁO DRZWIOWE, UCHYLNE O SZEROKOŚCI 100cm, BEZPROGOWE, – SZYBA ZESPOLONA, DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA, BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI DLA OKNA U=0,8W/m2K – DRZWI UCHYLNE – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKT. – SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. 100cm – SZYBA ZESPOLONA, DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA, BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI DLA OKNA U=0,8W/m2K – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ) – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA	

DZ2A		DZ3		DZ4		DZ5		DZ6	
DRZWI WEJŚCIOWE wejście boczne		DRZWI WEJŚCIOWE pomieszczenia techniczne, magazyny		DRZWI WEJŚCIOWE wejście boczne		DRZWI WEJŚCIOWE toaleta zewnętrzna		DRZWI WEJŚCIOWE magazyn	
									
1200		1200		1100		1000		1200	
2700		2700		2700		2700		2700	
wg.produc.				wg.produc.					
wg.produc.				wg.produc.					
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	–	2	1	–	1	–	1	–	1
– DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKT. – SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. 100cm – SZYBA ZESPOLONA, DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA, BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI DLA OKNA U=0,8W/m2K – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ) – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA		– DRZWI STALOWE PRZEZNACZONE DO OBUDOWY PŁYTĄ HPL WG. RYS. ELEWACJI – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKT. – SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. 90cm – SZYBA ZESPOLONA, DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA, BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI DLA OKNA U=0,8W/m2K – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ) – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA		– DRZWI STALOWE PRZEZNACZONE DO OBUDOWY PŁYTĄ HPL WG. RYS. ELEWACJI – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ) – SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. 90cm		– DRZWI STALOWE PRZEZNACZONE DO OBUDOWY PŁYTĄ HPL WG. RYS. ELEWACJI – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)	

DZ7		DZ9		DZ10	
DRZWI WEJŚCIOWE poddasze nieużytkowe – wejście techniczne		DRZWI WEJŚCIOWE wejscie główne, wiatrołap		DRZWI WEJŚCIOWE zadaszone tarasy	
		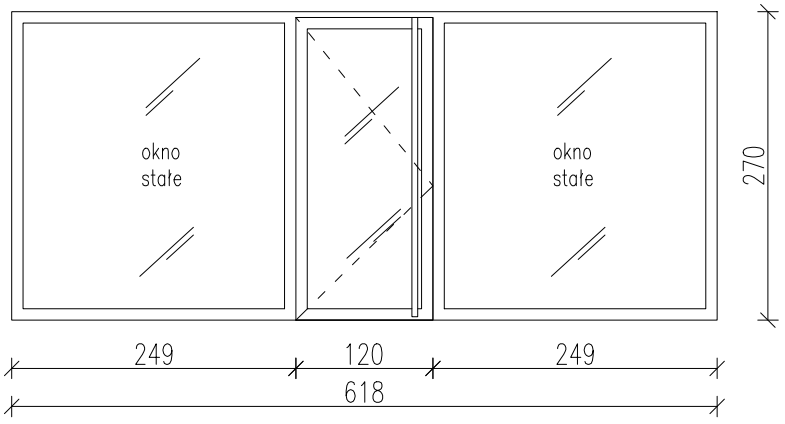 okno stałe okno stałe 270 249 120 249 618		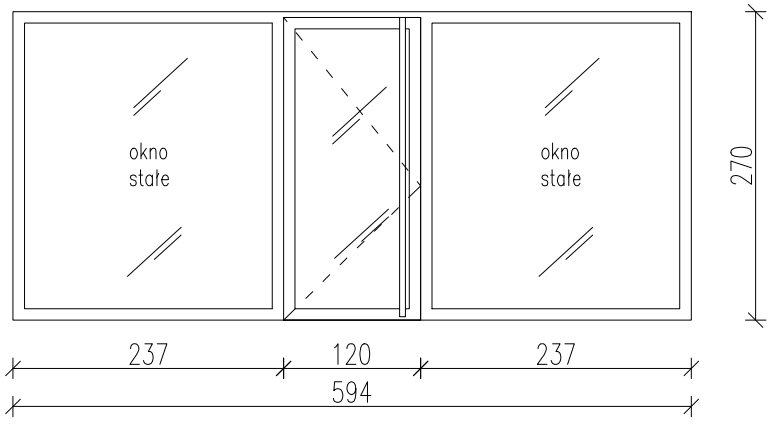 okno stałe okno stałe 270 237 120 237 594	
wg.producenta		6180		5940	
wg.producenta		2700		2700	
2000		wg.produc.		wg.produc.	
900		wg.produc.		wg.produc.	
L	P	L	P	L	P
2	1	2	–	1	2
– DRZWI STALOWE – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ) – SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. 90cm		– WITRYNA WEJŚCIOWA, DZWIĘKOCHŁONNA, Rw=34dB, ALUMINIOWA, W SYSTEMIE FASADOWYM, KOLOR BIAŁY, RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 120cm – SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI U=0,8W/m2K – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– WITRYNA WEJŚCIOWA, DZWIĘKOCHŁONNA, Rw=34dB, ALUMINIOWA, W SYSTEMIE FASADOWYM, KOLOR BIAŁY, RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 120cm – SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA, PRZEZROCZYSTA BIAŁA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI U=0,8W/m2K – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)	

ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA

O3	DW1		DW1A		DW2	DW3	
OKNO DACHOWE zaplecze kuchenne i sala rekreacyjna	DRZWI WEWNĘTRZNE sale oddziałowe, korytarz		DRZWI WEWNĘTRZNE sale żłobka, wiatrołap		DRZWI WEWNĘTRZNE sala rekreacyjno-sportowa	DRZWI WEWNĘTRZNE wiatrołap	
							
wg.produc.	wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta	wg.producenta	
wg.produc.	2700		2700		2700	2700	
800	wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta	wg.producenta	
1500	900		900		1800	900	
–	L	P	L	P		L	P
11	3	8	1	–	1	2	–
- OKNA DACHOWE OBROTOWE PCV KOLOR BIAŁY, RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM - PROFIL WIELOKOMOROWY Z U=0,8W/m2K - SZYBA ZESPOLONA BIAŁA PRZEZROCZYSTA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE - WYPOSAŻONE W ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA	- DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB - SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 90cm - PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM - SZYBA ZESPOLONA,PRZEZROCZYSTA BIAŁA - POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE - WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		- DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB - SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 90cm - PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM - SZYBA ZESPOLONA,PRZEZROCZYSTA BIAŁA - POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE - WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		- DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB - SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 90cm - PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM - SZYBA ZESPOLONA,PRZEZROCZYSTA BIAŁA - POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE - WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)	- DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE SM, DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB - SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 90cm MONTOWANE W TAFLI SZKŁA TYPU GEZE - PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM - SZYBA ZESPOLONA, PRZEZROCZYSTA BIAŁA - POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE - WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)	

DW4		DW5		DW6		DW7		DW8	
DRZWI WEWNĘTRZNE wiatrołap		DRZWI WEWNĘTRZNE sala rekreacyjno–sportowa		DRZWI WEWNĘTRZNE magazyn, warsztat, wentylatornie		DRZWI WEWNĘTRZNE toalety		DRZWI WEWNĘTRZNE toalety	
									
wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta	
wg.producenta		2700		wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta	
2000		900+300=1200		2000		2000		2000	
900		wg.producenta		900		900		900	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2	–	–	1	1	1	8	6	2	2
– DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE SM, DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB – SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 90cm MONTOWANE W TAFLI SZKŁA TYPU GEZE – PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – SZYBA ZESPOLONA, PRZEZROCZYSTA BIAŁA – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– DRZWI DZWIĘKOCHŁONNE, Rw=34dB – SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI 90cm – PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – SZYBA ZESPOLONA,PRZEZROCZYSTA BIAŁA – POCHWYT PIONOWY, NA CAŁĄ WYSOKOSC SKRZYDŁA – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– DRZWI STALOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 – MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– DRZWI WEWNETRZNE JEDNOLITE – DREWNIANE LUB MDF – OKLEINA DREWNIANA W KOLORZE RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE PN		– DRZWI WEWNETRZNE JEDNOLITE – DREWNIANE LUB MDF – PRZEZNACZONE DO OBUDOWY PŁYTĄ HPL Z OKLEINĄ DREWNIANĄ DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – OŚCIEŻNICA STAŁA, DRZWI ZLICOWANE Z PŁYTAMI HPL NA ŚCIANIE – TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE PN	

DW9		DW10		DW11		DW12	
DRZWI WEWNĘTRZNE pomieszczenia na stały pobyt ludzi, korytarze		DRZWI WEWNĘTRZNE zaplecze kuchenne		DRZWI WEWNĘTRZNE toalety		DRZWI WEWNĘTRZNE poddasze nieużytkowe	
							
wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta	
wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta		wg.producenta	
2000		2000		2000		2000	
900		900		800		900	
L	P	L	P	L	P	L	P
10	11	1	1	1	2	1	2
– DRZWI WEWNETRZNE JEDNOLITE – DREWNIANE LUB MDF – OKLEINA DREWNIANA W KOLORZE RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)		– DRZWI WEWNETRZNE JEDNOLITE – DREWNIANE LUB MDF – OKLEINA DREWNIANA W KOLORZE RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – DRZWI WACHADŁOWE Z OKRAGŁYM OKNEM		– DRZWI WEWNETRZNE JEDNOLITE – DREWNIANE LUB MDF – OKLEINA DREWNIANA W KOLORZE RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE PN		– DRZWI STALOWE – MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL RAL 9003 DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ – WYPOSAŻONE W ZAMEK (WKŁADKĘ)	

UWAGI OGÓLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRM 'DOMINIK GÓRECKI PRACOWNIA ARCHITEKTURY' ORAZ 'DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK' I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ JEGO CZĘŚĆ.
3. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH).
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I PPOŻ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PPOŻ.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

główny projektant:

GORECKI
dominik górecki
pracowniarchitektury
ślężna 205/8
53-112 wrocław
+48 502 520 840
www.gorecki-arch.pl

DE
DE PRACOWNIA
DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13 23-100 Bychawa
tel. .+48 500 162 555
e-mail. szczepan.dejnek@gmail.com
NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK–ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GMINA LĄDEK–ZDRÓJ
RYNEK 31
57–540 LĄDEK–ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. arch. Dominik Górecki nr upr. 38/08/DOIA	architektura	
sprawdzający	**branża**	**podpis**
mgr inż. arch. Szczepan Dejnek nr upr. 04/DSOKK/2013	architektura	
współpracowała	**branża**	**podpis**
mgr inż. arch. Barbara Sęk	architektura	

PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
Rysunek: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Rewizja – Skala: –
Rysunek nr: LZP–PW–A–Z–0.1	Data: LIPIEC 2015 Rysował: DG BS