



Przekrój słupa 60 x 40 [mm].  
Słupy powinny być przygotowane do montażu paneli.  
Posiadać otwory montażowe oraz zamontowane w nich nitonakrętki. Panele będą łączone na słupie za pomocą uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej;

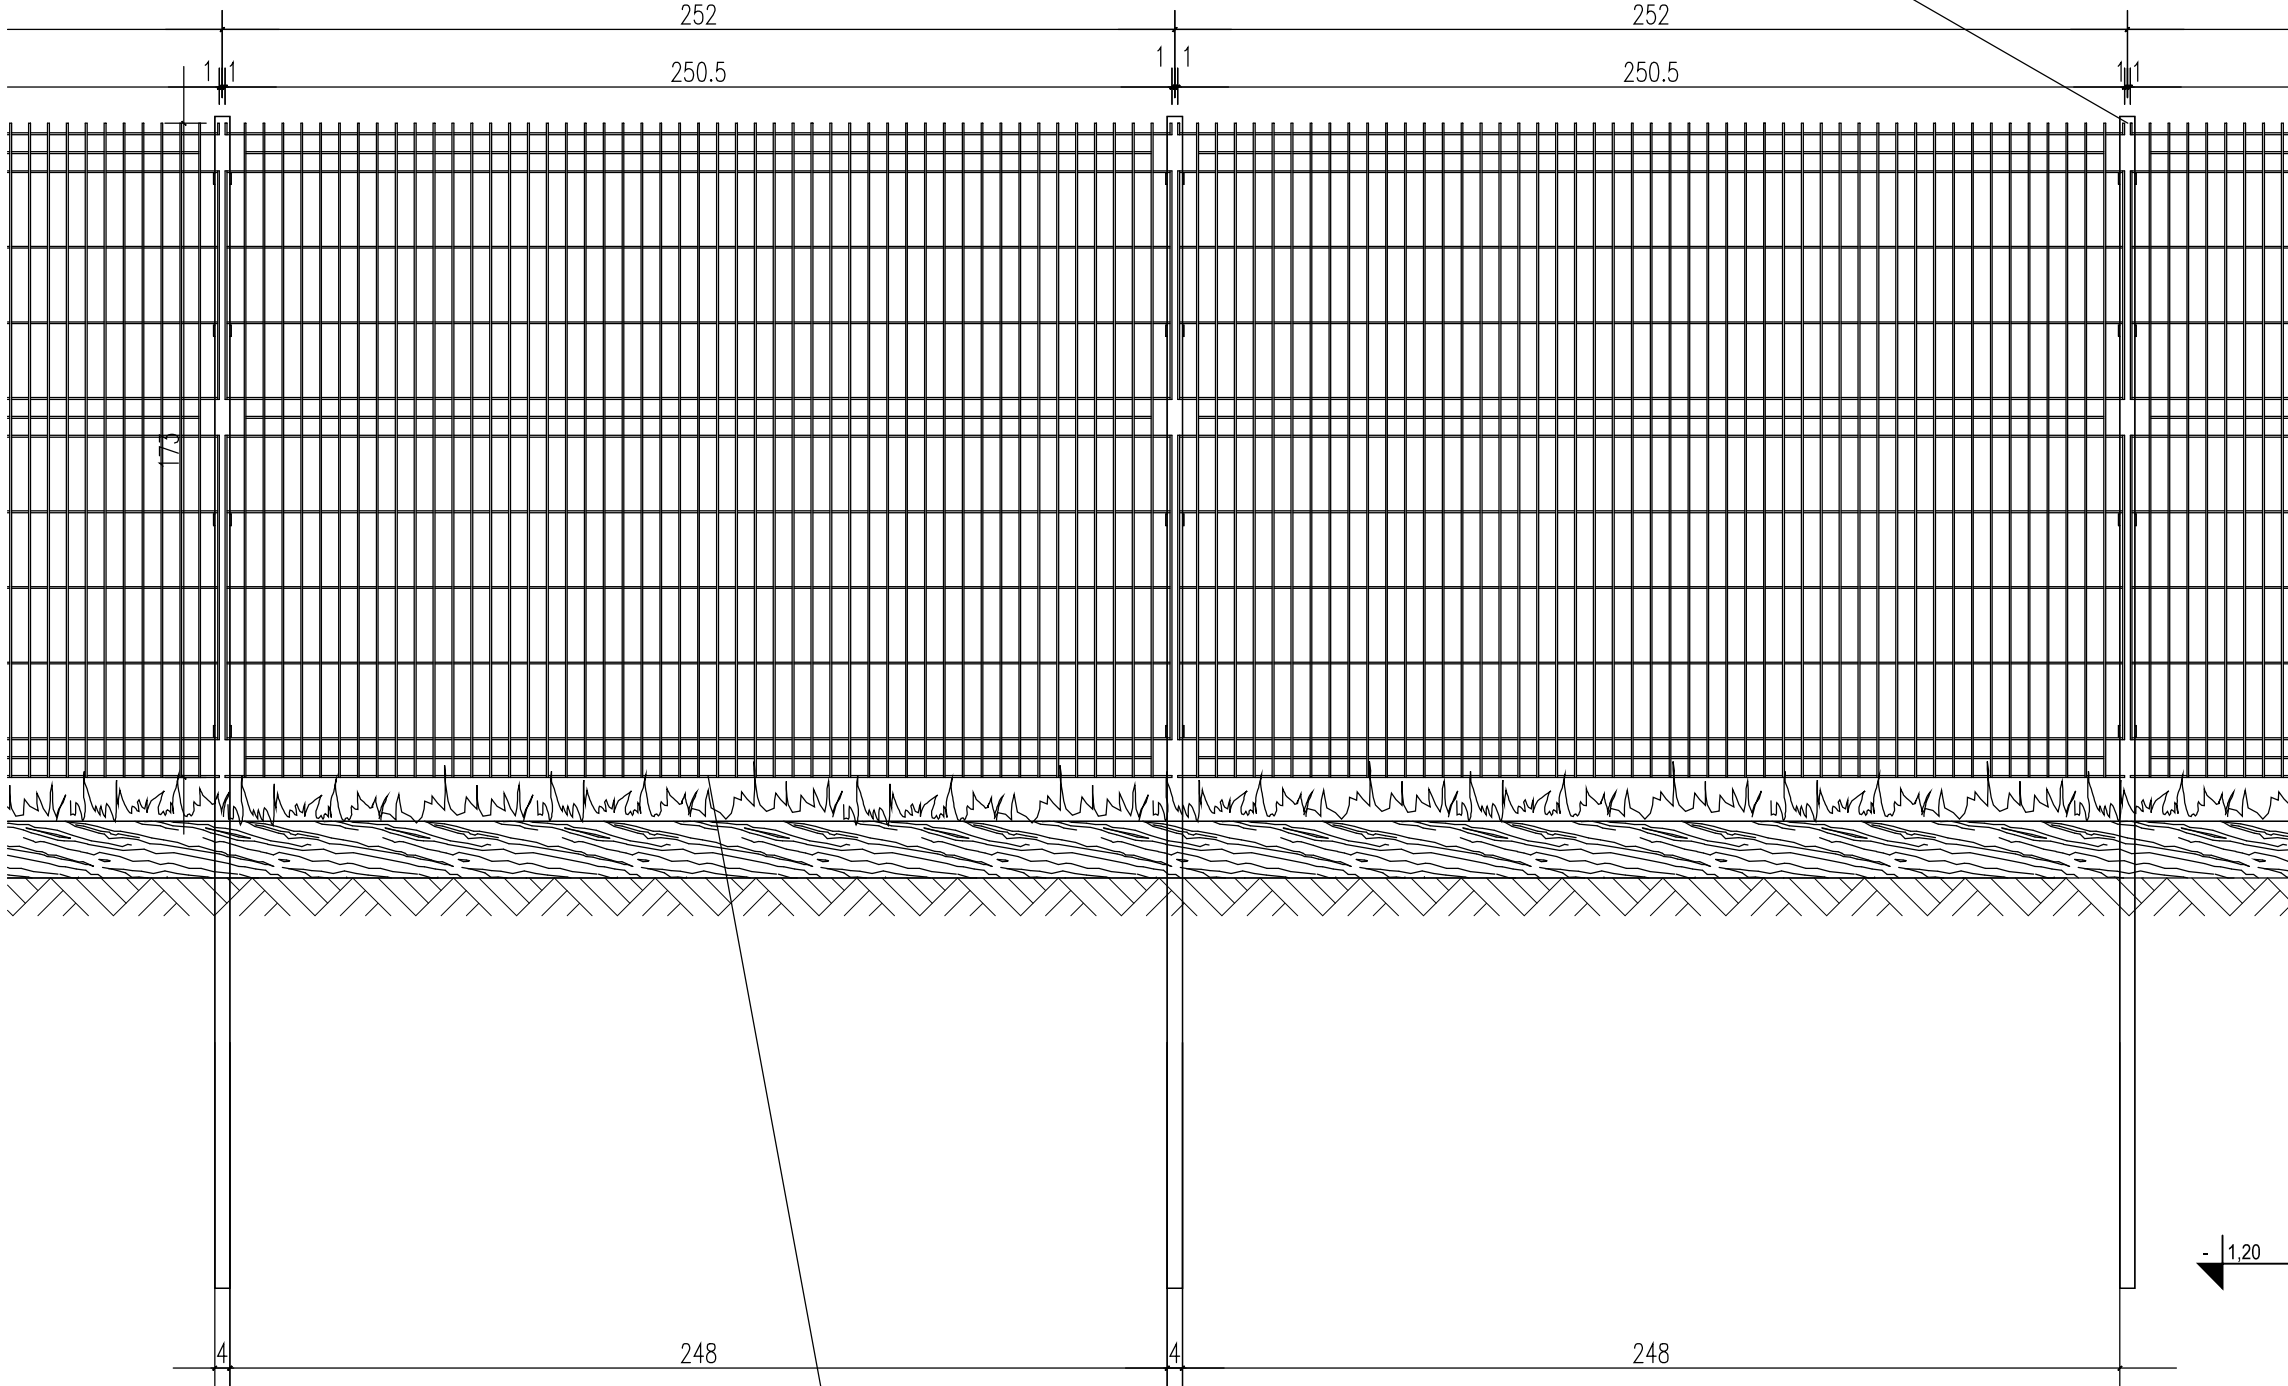

OGRODZENIE SEGMENTOWE B03 - WIDOK skala 1:20


Panel kratowy  
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczanego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].  
Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].  
Szerokość panela: 2500 [mm].  
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].  
Wysokość panela 1730 [mm].

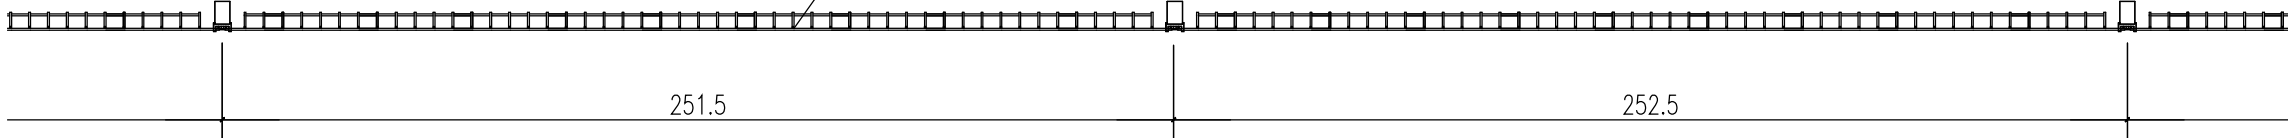

OGRODZENIE SEGMENTOWE B03 - RZUT skala 1:20

- UWAGI OGÓLNE
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY 'DOMINIK GÓRECKI PRACOWNIA ARCHITEKTURY' I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY
  - UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ JEGO CZĘŚĆ.
  - ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
  - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I PPOŻ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PPOŻ.
  - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
  - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
  - SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

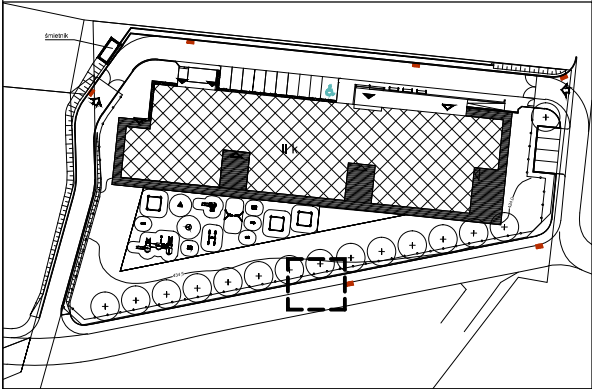

główny projektant:

**GÓRECKI** dominik górecki  
pracownia architektury  
ś l e 2 n a 2 0 5 / 8  
5 3 - 1 1 2 w r o c ł a w  
+ 4 8 5 0 2 5 2 0 8 4 0  
www.gorecki-arch.pl

**DE** DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK  
RYNEK 13 23-100 Bychawa  
tel.: +48 500 162 555  
e-mail: szczepan.dejnek@gmail.com  
NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM  
ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM  
TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW  
WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJĄ  
ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GINA ŁĄDEK-ZDRÓJ  
RYNEK 31  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

| projektant  | branża       | podpis |
|---|--------------|--------|
| mgr inż. arch. Dominik Górecki<br>nr upr. 38/08/D01A    | architektura |        |
| sprawdzający  | branża       | podpis |
| mgr inż. arch. Szczepan Dejnek<br>nr upr. 04/DSOKK/2013 | architektura |        |
| współpracowała  | branża       | podpis |
| mgr inż. arch. Barbara Sek                              | architektura |        |

| PROJEKT WYKONAWCZY        |         | ARCHITEKTURA |
|---------------------------|---------|--------------|
| Rysunek:                  | Rewizja |              |
| OGRODZENIE SEGMENTOWE B03 |         | —            |
| Rysunek nr:               |         | Skala:       |
| LZP-PW-A-Z 0.04           |         | 1:20         |
|                           |         | Data:        |
|                           |         | MAJ 2015     |
|                           |         | Rysował:     |
|                           |         | DG           |