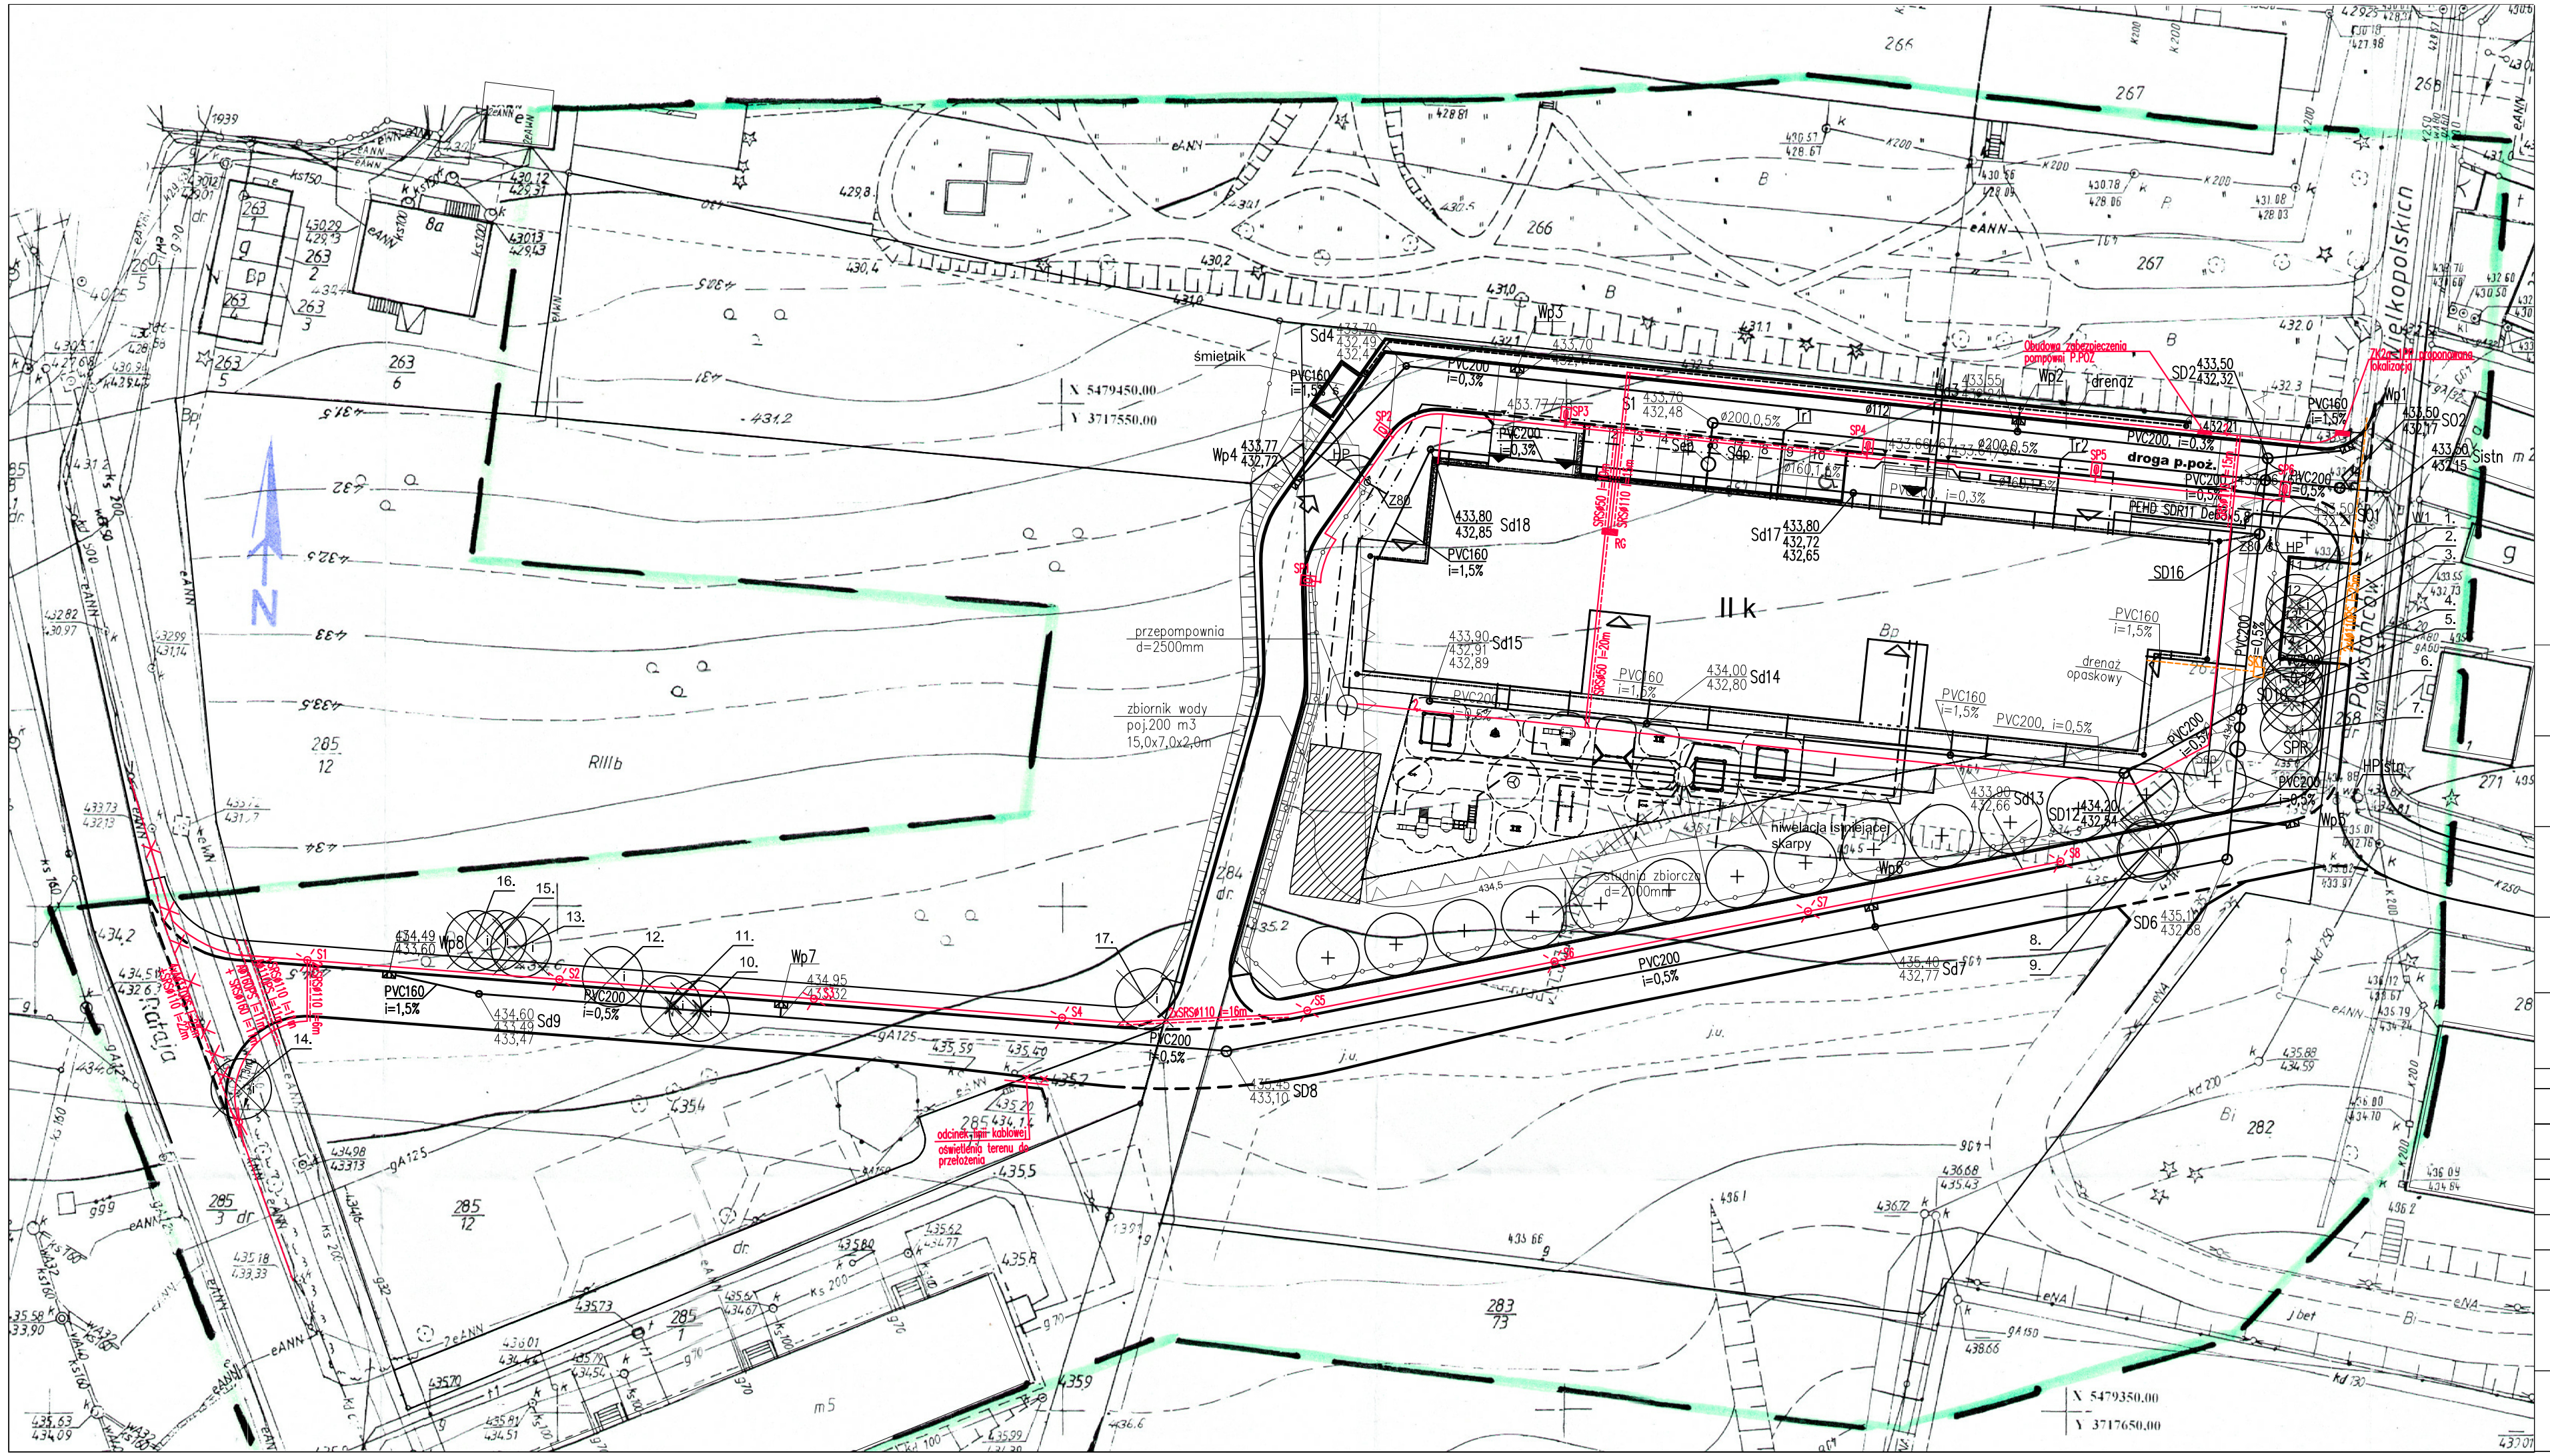

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OZNACZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE

	Projektowane linie kablowe nn – WLZ budynku przedszkola, zasilanie pompowni pożarowej
4xA160PS l=10m	Projektowane zabezpieczenia rurowe istn. kabli SN kolidujących z projektowanym włączeniem drogi – rury dwudzielne ø160
4xA110PS l=10m	Projektowane zabezpieczenia rurowe istn. kabli nn kolidujących z projektowanym włączeniem drogi – rury dwudzielne ø110
4xA110PS l=10m	Projektowane zabezpieczenia rurowe istn. kanalizacji teletechn. kolidującej z projektowanym wjazdem – rury dwudzielne ø110
2xSRS110 l=10m	Projektowane zabezpieczenia rurowe projektowanych. kabli nn rury grubościenne ø110
	Oprawa parkowa LED, IP65 wyposażone w LED 4000K. 48W 3600lm wraz ze stupem h=5m wyposażonym w fundament i tabliczki bezpiecznikowe
	Oprawa drogowa LED, rozmiar mały, Klasa bezpieczeństwal I, IP66, IK08.., Oprawy wyposażone w LED 4000K. 39W – 3897lm montowane na szczycie słupa ulicznego, prostego, rurowego, walcowanego, h=6m, strefa wiatrowa III, wyposażonego w fundament F100/200 i tabliczki bezpiecznikowe z gniazdem bezpiecznikowym z gwintem E27
	Projektowana linią kablowa nn oświetlenia drogowego kabel YAKXS 4x25mm2, 1kV
	Projektowane oprawy oświetlenia drogowego do likwidacji (przesunięcia)
	Projektowane sieci elektroenergetyczne i teletechniczne do likwidacji (unieczynnienia)
	Projektowana kanalizacja kablowa 1–otworowa dla potrzeb przyłącza teletechnicznego z rur grubościennych ø110 ze studnia kablową SK–1

GóRECKI
pracownia architektury dominik górecki
ul. Ślężna 205/8 53-112 wrocław
+48502520845
dominik.gorecki@ilen.pl

DE PRACOWNIA
DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13 23-100 Bychawa
tel. +48 500 162 535
e-mail: szczepan.dejnek@gmail.com
NIP: 713-188-80-33 REGON: 060242653

JB PROJEKT
Jarosław Białik
ul. Krzycka 90/10
53-432 WROCŁAW
jb@sprojektklimep.pl

projekt:

Projekt przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja dz. nr 262, 284, 285/11, 285/12, obręb Stare Miasto, Ląd ek-Zdrój

inwestor:

GMINA LĄDEK-ZDRÓJ Z SIEDZIBĄ W LĄDKU-ZDROJU
UL. RYNEK 31, 57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

projektant:	branża:	podpis:
mgr inż. arch. Dominik Górecki nr upr. 38/08/DOIA	architektura	
mgr inż. Jarosław Przybysz nr upr. 105/DOŚ/05	instalacje elektryczne	
sprawdzający:	**branża:**	**podpis:**
mgr inż. arch. Szczepan Dejnek nr upr. 04/DSOKK/2013	architektura	
mgr inż. Jakub Józef Pospieszyński upr. nr 132/DOŚ/06	instalacje elektryczne	

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OŚWIETLENIE TERENU, TRASY WLZ

Rewizja: -

Skala: 1:500

Rysunek nr: E-01

Data: LIPIEC 2015

Opracował: