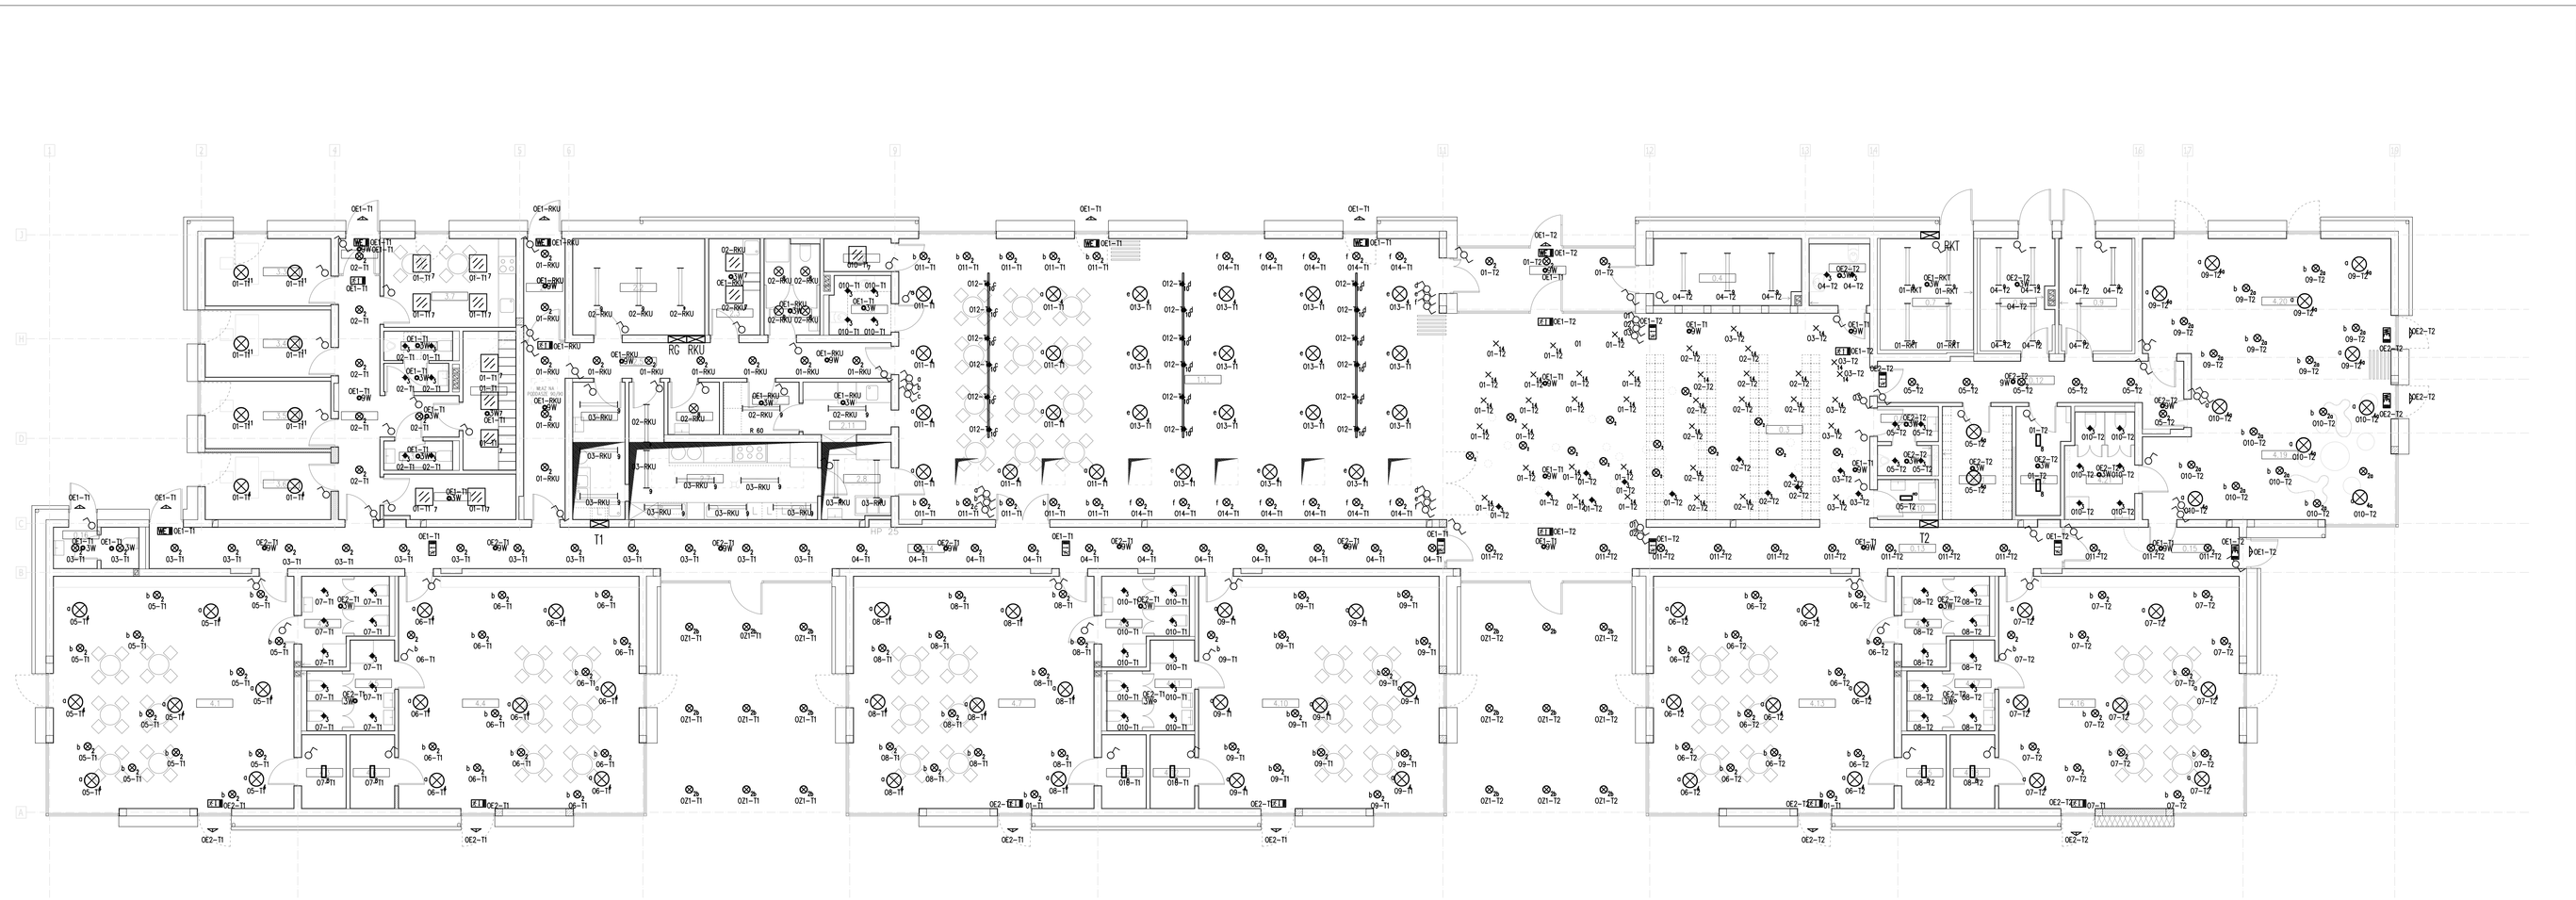

OZNACZENIA

14	WANDALOTPORNA OPRAWA – TYPEC Z ZAWIESZKĄ KOLOR OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA PRZEZROCZYSTA ZAWIESZKA SZKLIANA Ø12,5cm PRZEZROCZYSTA, 4W LED 2000lm
2	OPRAWA PODTYNKOWA OKRĄGŁA Ø300mm, IP20, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 1950 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 24,0W
2b	OPRAWA NATYNKOWA OKRĄGŁA Ø330mm, IP20, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 1950 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 24,0W
3	OPRAWA PODTYNKOWA OKRĄGŁA Ø330mm, IP65, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 600 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 8W
4	OPRAWA PODTYNKOWA OKRĄGŁA Ø500mm, IP20, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 3500 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 40W
4b	OPRAWA NATYNKOWA OKRĄGŁA Ø500mm, IP20, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA FITOPRZYCIĘTA, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED 230V STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 3500 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 40W
5	OPRAWA NATYNKOWA OKRĄGŁA Ø500mm, IP20, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA FITOPRZYCIĘTA, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED 230V STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 6000 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 60W
6	OPRAWA NATYNKOWA PROSTOKĄTNA 170x50 mm, IP44, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA WYGIĘTA/RADIALNO KIERUNKU ŚWIECENIA, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED 230V STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 2000 lm, MOC PRZYŁĄCZENIOWA 25W
7	OPRAWA FLUORESCENCYJNA NATYNKOWA 4x18W, IP20 Z KLOSZEM Z PŁYTEJ OPALIZUJĄCYM KOLOR BIAŁY OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANY PROSZKOWO ZAPLECKOWY ORAZ W ZWIERCIADŁO O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU ODBIJANIA BARW Ra>90
8	OPRAWA KOMPAKTOWA 2x18W, IP65 Z KLOSZEM MLECZNYM KOLOR BIAŁY
9	OPRAWA FLUORESCENCYJNA NASTROPOWA 2x58W, IP65 Z KLOSZEM POLIWĘGLANOWYM
10	OPRAWA REFLEKTOROWA, Ø60mm, h=700mm, IP20, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, KLOT SMUGOWA DK. 45 STOPNI OPRAWA PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU W SYSTEMIE SZYNOPRZEWODÓW "TRACK MOUNT" ZASILOWANA W DOWOLNYM KIERUNKU, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED 230V STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 650 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 8W
2b	OPRAWA PODTYNKOWA OKRĄGŁA Ø330mm, IP65, KOLOR BIAŁY OBUDOWA ALUMINIOWA LAKIEROWANA, OSŁONA SYMETRYCZNA BRYŁA STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 1400 lm, OBUDOWA: MOC PRZYŁĄCZENIOWA 20W
3W	Oprawa awaryjna LED 2W/7h, proza "na ciemno" autotest, OPTIKA DO POMIESZCZEŃ – ANTYPARACZKA, KOLOR BIAŁY
6W	Oprawa awaryjna LED 9W/7h, proza "na ciemno" autotest, p.p.o.ż. OPTIKA KORYTARZOWA – OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACYJNEJ, KOLOR BIAŁY
E1	Oprawa awaryjna LED 2W/7h, proza "na ciemno" autotest, nadciemno Z PIKTOGRAMEM PRZESTRZEGANIE DROGI EWAKUACYJNEJ, KOLOR BIAŁY
	gniazdo 10A, IP20 / IP44, h=1,2m od. p.p.
	gniazdo świecznikowy 10A, IP20, h=1,2m od. p.p.
	przycisk monostabilny IP20, h=1,2m od. p.p.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

NR	POMIESZCZENIE	POW. U(m2)
0.1	WATERKLAP	13,47
0.2	HOL WEJŚCIOWY	53,72
0.3	SZATNIA DLA DZIECI	54,84
0.4	WIĘZIARNIA	11,61
0.5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,42
0.6	WC DLA MĘŻCZYZN	4,64
0.7	POMIESZCZENIE ROLKOPSZATARZA	13,24
0.8	WARSZTAT KONSERWATORA	9,95
0.9	MAGAZYN SPRZĘTU OGRODNICZEGO	9,74
0.10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,88
0.11	SZATNIA DLA DZIEWCZĄT	5,16
0.12	KORYTARZ	15,09
0.13	KORYTARZ	15,09
0.14	KORYTARZ	63,13
0.15	WATERKLAP	6,58
0.16	TOALETA ZUNIFICZNA	3,96
1.1	SALA REHABILITACJI-SPORTOWA	181,86
1.2	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	2,61
1.3	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,25
2.1	WATERKLAP	4,98
2.2	MAGAZYN KUCHNI	15,17
2.3	POMIESZCZENIE SZCZĄTKOWE	5,86
2.4	TOALETA PRACOWNIKÓW KUCHNI	6,79
2.5	KORYTARZ	22,49
2.6	PRZYGOTOWANIE WAZYWA I JAJ	8,54
2.7	KUCHNIA	19,82
2.8	MYCIARNIA POJEMNIKÓW	4,56
2.9	PUNKT SANITARNO-HIGIENICZNY	2,00
2.10	PUNKT DLA MYCIA KLAWISZAŻ	4,63
2.11	SPIŻARNIA	5,47
3.1	WATERKLAP	5,71
3.2	KORYTARZ	15,87
3.3	BIURO ADMINISTRACJI ADM.-GOSP.	15,06
3.4	BIURO KSIĘGOWEJ	15,06
3.5	BIURO DYREKTORA	15,06
3.6	POKÓJ ZAŁĄŻ TERAPEUTYCZNYCH	15,02
3.7	POKÓJ SOCJALNY PRACOWNIKÓW	13,96
3.8	SZATNIA PRACOWNIKÓW	8,73
3.9	TOALETA MĘSKA PRACOWNIKÓW	4,52
3.10	TOALETA ŻEŃSKA PRACOWNIKÓW	3,37
3.11	ARCHIWUM	6,30
4.1	SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	66,80
4.2	TOALETA DLA DZIECI	7,96
4.3	MAGAZYN SPRZĘTU	1,68
4.4	SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	66,80
4.5	TOALETA DLA DZIECI	7,96
4.6	MAGAZYN SPRZĘTU	1,68
4.7	SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	66,80
4.8	TOALETA DLA DZIECI	7,96
4.9	MAGAZYN SPRZĘTU	1,68
4.10	SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	66,80
4.11	TOALETA DLA DZIECI	7,96
4.12	MAGAZYN SPRZĘTU	1,68
4.13	SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	66,80
4.14	TOALETA DLA DZIECI	7,96
4.15	MAGAZYN SPRZĘTU	3,66
4.16	SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	66,80
4.17	TOALETA DLA DZIECI	7,96
4.18	MAGAZYN SPRZĘTU	3,66
4.19	SALA ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO	35,18
4.20	SALA ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO	40,28
4.21	TOALETA DLA DZIECI	6,57
4.22	MAGAZYN SPRZĘTU	6,19

plany projektant:
GóRECKI
Biuro Usług Projektowych Ryszard Górecki
97-500 Bełchatów, ul. Kopalniana 1
tel. 44 634 40 77, 601 97 97 97
NIP 768-101-01-61

DE PRACOWNIA UDZIELANIA DECYZJI
RYNEK 13 , 22-100 Biłgoraj
tel. 84 686 42 44
Email: biuro@pracownia-decyzji.pl
www.pracownia-decyzji.pl

projekt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGA GMINNA ŁĄCZĄCA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA LĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor:
GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
RYNEK 31
57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

projektant:	branża	podpis
mgr inż. arch. Janusz Przybysz nr upr. 105/DOS/05	elektryczna	
sprawdzający:	branża	podpis
mgr inż. arch. Janusz Przybysz nr upr. 105/DOS/05		

PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA

Rysunek: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OŚWIETLENIOWE

Rzeczy:

Skala: 1:100

Rysunek nr: E-05

Data: LIPIEC 2015

Rysował: