


Ława fundamentowa ŁF4

skala 1:25

$L=12,0$ m.b.

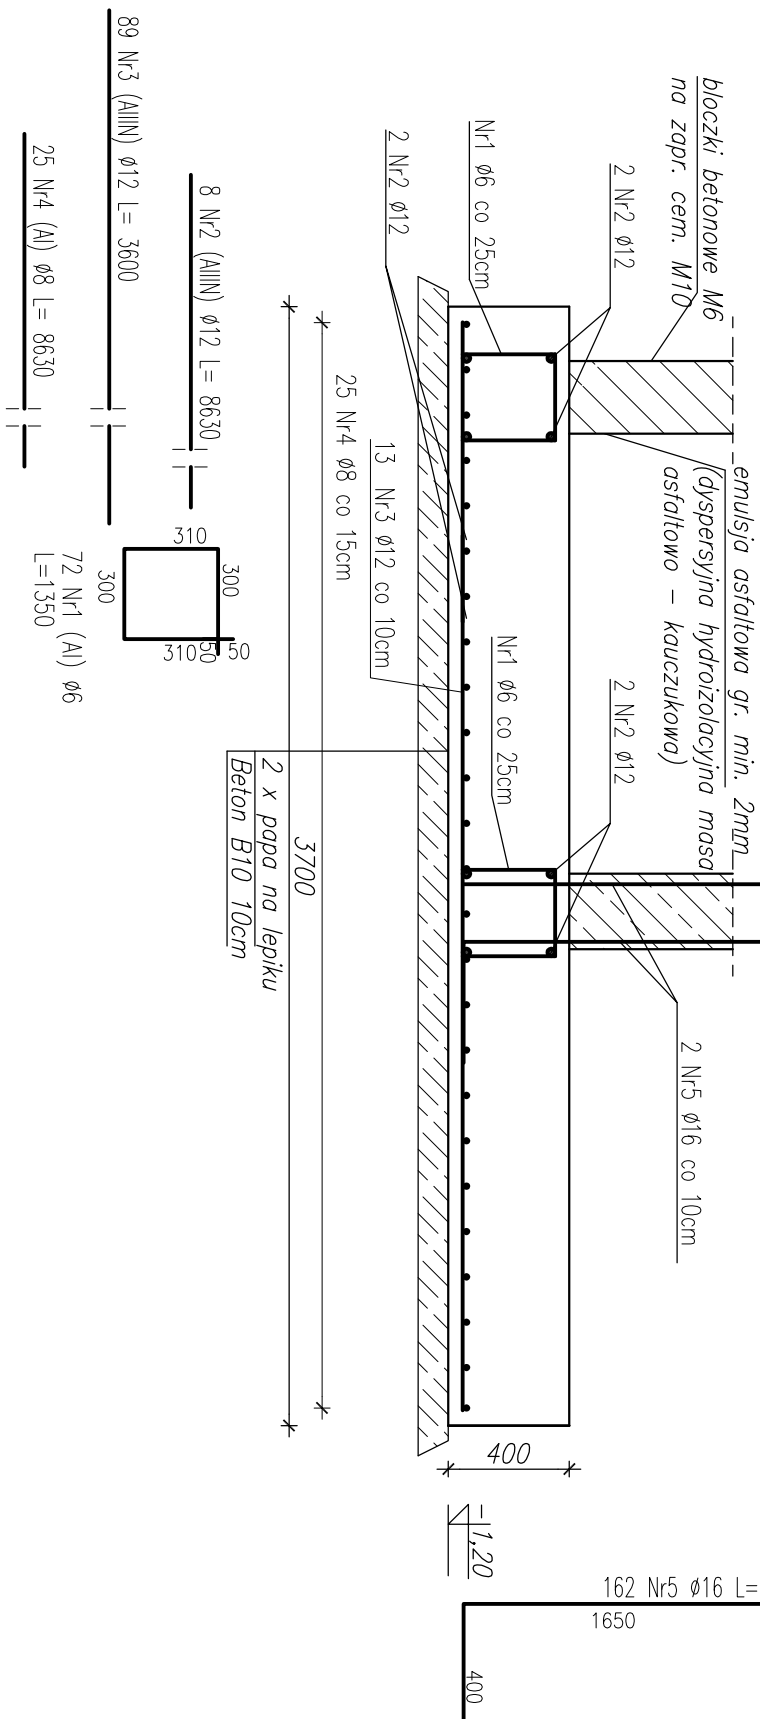

WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH (na całość)										
NR	Średnica	Ilość	Długość	Ilość	Długość łączna					
	[mm]	[szt.]	jednostkowa [m]	elementów [szt.]	[m]					
					ϕ6(A-I)	ϕ8(A-I)	ϕ12(A-IIIIN)	ϕ16(A-IIIIN)	ϕ20(A-IIIIN)	ϕ25(A-IIIIN)
LF4	1	6	72	1	95.0					
	2	12	8	1	0.0		69.0			
	3	12	89	1			320.4			
	4	8	25	1	0.0	215.8		0	0	0
	5	16	162	1				332.1		
Ogółem długość			[m]		95.0	215.8	389.4	332.1	0.0	0.0
Masa jednostkowa			[kg/m]		0.222	0.395	0.888	1.580	2.470	3.850
Masa ogółem			[kg]		21.1	85.2	345.8	524.7	0.0	0.0
Masa całkowita			[kg]		976.9					

UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCMI PRZEPISAMI
- ROZPARZYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW WG R.V.S. ARCHITEKTURY



Beton: B30 (C25/30)

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500SP)

Otulina: dolna 5cm

górną i boczną 4cm

Chudy beton:B10 gr.~10cm

21.11.16		Usługa nazw własnych produktów/zasiepienie specjalizacja		R1
LP	DATA	OPS ZMIAN		REWIZJA
główny projektant:				
		<div>dominiak górecki</div> <div>pracownia architektury</div> <div>ul. 2 maja 205/8</div> <div>53-0562 Wrocław</div> <div>www.gobrecki-arch.pl</div>		
		<div>DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK</div> <div>RYNEK 13 33-100 Dąbrowa</div> <div>ul. 44 50-011 Łódź</div> <div>e-mail: szczepan.dejneke@gmail.com</div> <div>NIP: 713-188-60-33 REGON: 080242653</div>		
projekt:				
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ZŁOTOKOŃNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJĄ				
ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH NR EW. DZ. 282, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO				
inwestor				
GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ				
RYNEK 31				
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ				
projektant		branza		podpis
mgr inż. Małgorzata Modkowiak nr upr. 8/005/09		konstrukcja		
PROJEKT WYKONAWCZY		KONSTRUKCJA		
Rysunek:		Revizja		
Ławy fundamentowe. LF4		R1		
Rysunek nr:		Data:		
LZP-PW-K_0.3		Maj 2015		
		Rysowca:		
		MM		