RYSUNEK MONTAŻOWO – WARSZTATOWY
Krokiew K–1.12, 1szt.
Krokiew K–1.14, 1szt.
Krokiew K–1.16, 1szt.

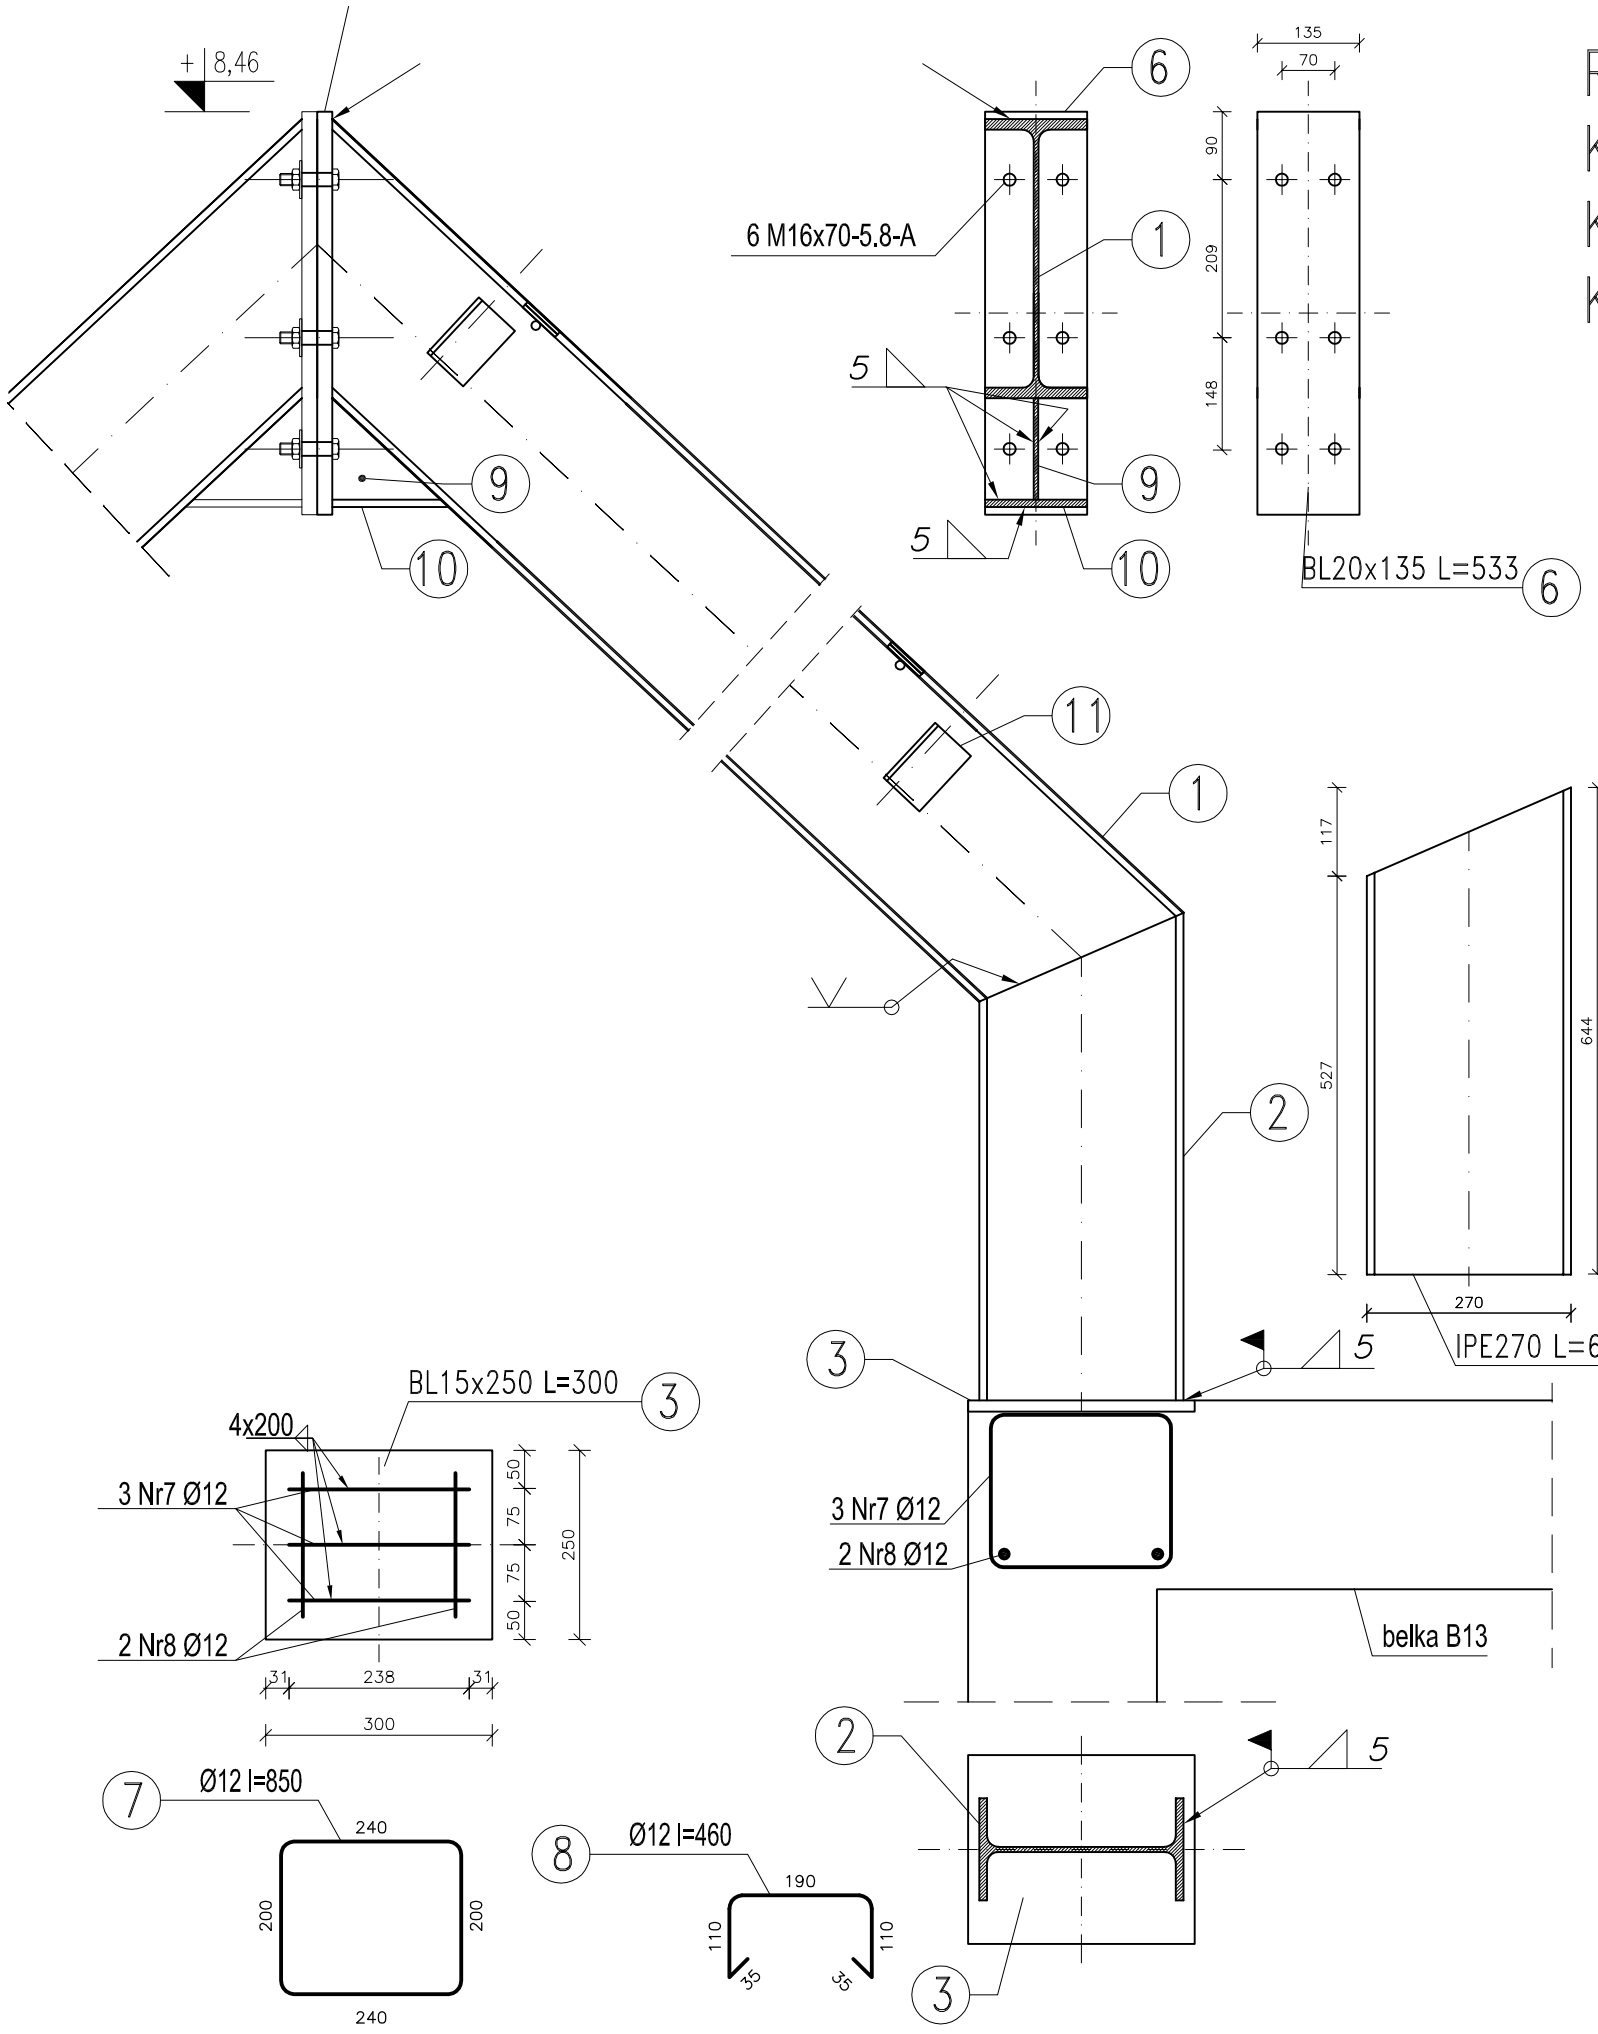

ZESTAWIENIE STALI (na 1szt.)								
	NR	Nazwa	Długość	Liczba sztuk	Długość razem	Masa jednostkowa	Masa 1 elem.	Masa razem
		[mm]	[mm]	[szt]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]
	2	IPE270	644	1	0.644	36.100	23.248	23.248
	3	BL 15x250	300	1	0.300	29.475	8.842	8.842
	6	BL 20x135	533	1	0.533	21.222	11.311	11.311
	7	fi12	850	3	2.550	0.888	0.755	2.264
	8	fi12	460	2	0.920	0.888	0.408	0.817
	9	BL 6x134	144	1	0.144	6.319	0.910	0.910
	10	BL 6x135	154	1	0.154	6.319	0.973	0.973
		Ogółem [kg]						48.367
		Naddatek na spoiny 1% [kg]						0.484
		Razem [kg]						48.9
								wykonać 4 szt.

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW:		
	NAZWA:	sztuk:
Belka B1	ŚRUBY-M16x65-5.8-A	4
	PODKŁADKI-Ø17	4
	NAKRĘTKI-M16-5-A	4

Stal kształtowa: S355
Stal: AIIIN
Elektroda E146

UWAGI:
- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAZNŻOWYCH
- wszystkie wymiary podano w [mm]
- spoiny nie zaznaczone na rysunku, a konieczne ze względów konstrukcyjnych wykonać jako spoinę a=4
- zabezpieczenie antykorozyjne:
* przygotowanie powierzchni Sa2 1/2,
* system epoksydowy gr. min. 120µm,

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

LP	DATA	OPIS ZMIAN	REWIZJA

główny projektant:
GŁRECKI
dominik górecki
pracownia architektury
ślężna 205/8
53-112 wrocław
+48 502 520 840
www.gorecki-arch.pl

DE PRACOWNIA
DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13 23-100 Bychawa
tel. .+48 500 162 555
e-mail. szczepan.dejnek@gmail.com
NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653

projekt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK–ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor
GMINA LĄDEK–ZDRÓJ
RYNEK 31
57–540 LĄDEK–ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. Małgorzata Maćkowiak nr upr. 8/DOŚ/09	konstrukcja	

PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA

Rysunek: Stal. Montażowy. Krokiew K–1.12
Rewizja: –
Skala: 1:10
Data: MAJ 2015
Rysunek nr: LZP–PW–K_6.22
Rysowała: MM