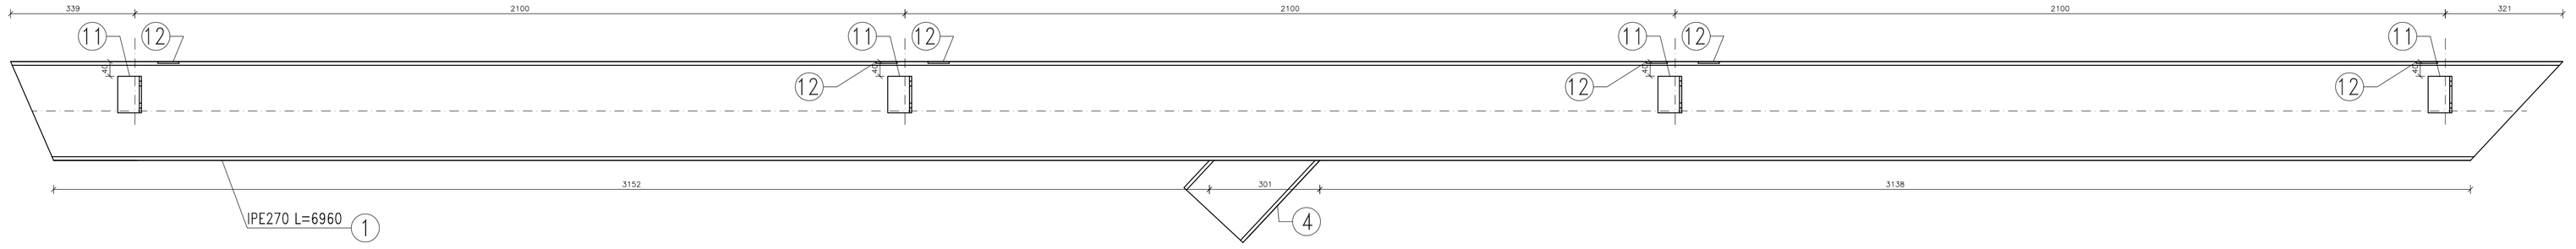


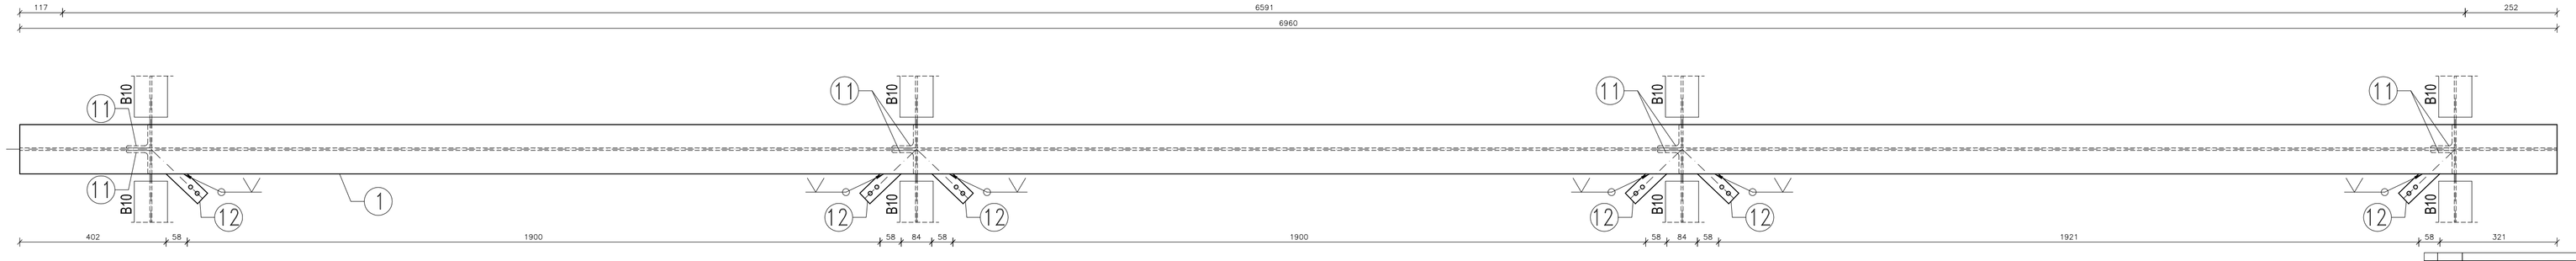





Krokiew K-1.9, szt.1




ZESTAWIENIE STALI (na 1szt.)

| | NR | Nazwa | Długość | Liczba sztuk | Długość razem | Masa jednostkowa | Masa 1 elem. | Masa razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [szt] | [m] | [kg/m] | [kg] | [kg] |
| | 1 | IPE270 | 6960 | 1 | 6.960 | 36.100 | 251.256 | 251.256 |
| | 11 | L65x65x6 | 100 | 8 | 0.800 | 5.910 | 0.591 | 4.728 |
| | 12 | BL 5x40 | 119 | 6 | 0.714 | 1.572 | 0.187 | 1.122 |
| | | Ogółem | | [kg] | | | | 257.106 |
| | | Naddatek na spoiny 1% | | [kg] | | | | 2.571 |
| | | Razem | | [kg] | | | | 259.7 |
| | | | | | | | | wykonać 1 szt. |

UWAGI:
- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAZNŻOWYCH
- wszystkie wymiary podano w [mm]
- spoiny nie zaznaczone na rysunku, a konieczne ze względów konstrukcyjnych wykonać jako spoinę a=4
- zabezpieczenie antykorozyjne:
* przygotowanie powierzchni Sa2 1/2,
* system epoksydowy gr. min. 120µm,

Stal kształtowa: S355
Stal: AIIIN
Elektroda E146

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

| LP | DATA | OPIS ZMIAN | REWIZJA |
|---|---|---|---|
| | | | |

główny projektant:

GZRECKI
dominik gzrecki pracownia architektury ul. ks. a. 2 0 5 / 8 53-112 wrocław +48 502 520 840 www.gzrecki-arch.pl

DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13, 23-100 Bychawa
tel. +48 81 752 01 00
e-mail: depracownia@onet.pl
NIP: 713-168-60-33 REGON: 060242653

projekt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor
GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
RYNEK 31
57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

| projektant | branża | podpis |
|---|---|---|
| mgr inż. Małgorzata Mackowiak nr upr. 8/D05/09 | konstrukcja | |

PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA

Rysunek: Stal. Warsztatowy Krokiew K-1.9

Rysunek nr: LZP-PW-K_6.19

Rewizja: –

Skala: 1:10

Data: MAJ 2015

Rysował: MM