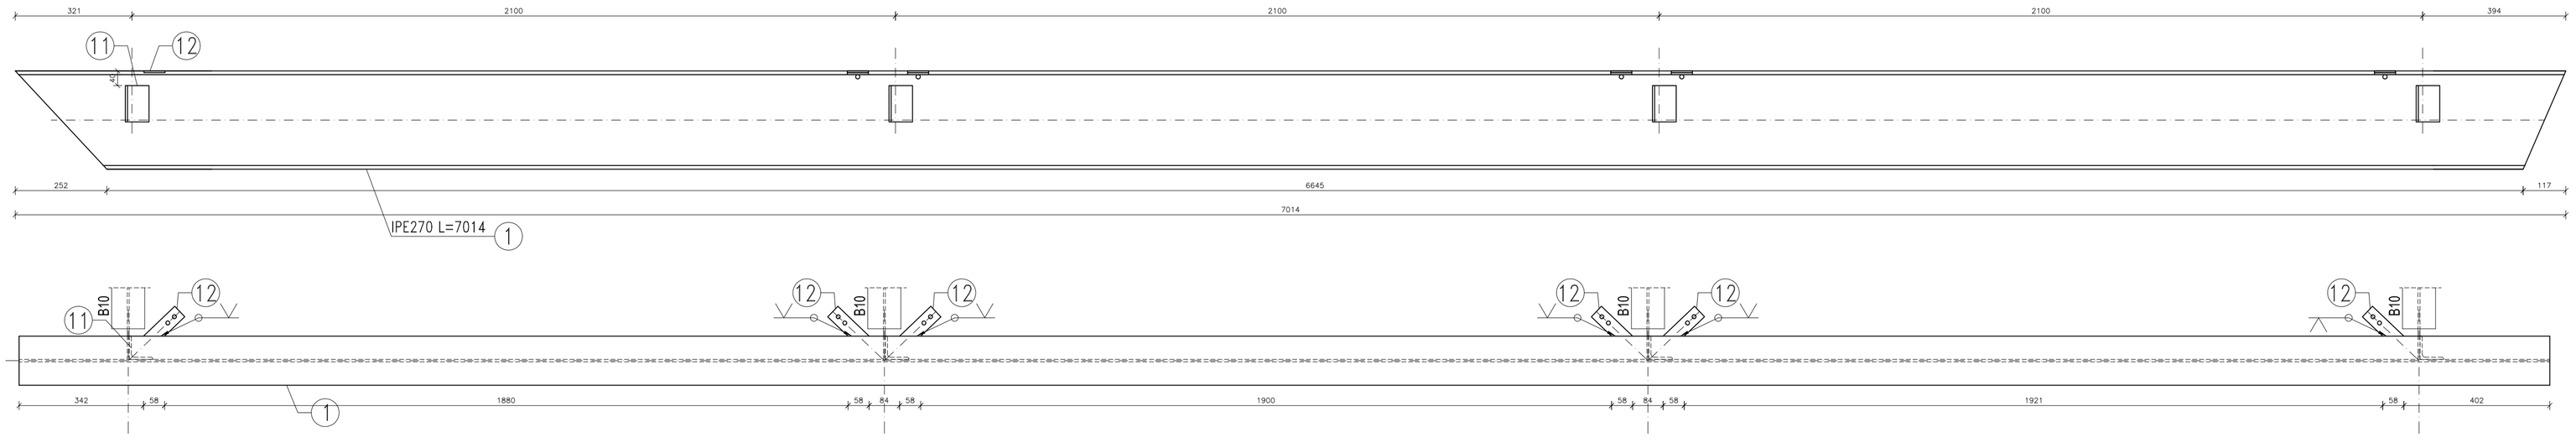





Krokiew K-1.8, szt.2

ZESTAWIENIE STALI (na 1szt.)

NR	Nazwa	Długość	Liczba sztuk	Długość razem	Masa jednostkowa	Masa 1 elem.	Masa razem
		[mm]	[mm]	[szt]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]
1	IPE270	7014	1	7.014	36.100	253.205	253.205
11	L65x65x6	100	8	0.800	5.910	0.591	4.728
	Ogółem					[kg]	257.933
	Naddatek na spoiny 1%					[kg]	2.579
	Razem					[kg]	260.5
							wykonać 2 szt.

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

UWAGI:
- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAŻNŻOWYCH
- wszystkie wymiary podano w [mm]
- spoiny nie zaznaczone na rysunku, a konieczne ze względów konstrukcyjnych wykonać jako spoiną a=4
- zabezpieczenie antykorozyjne:
* przygotowanie powierzchni Sa2 1/2,
* system epoksydowy gr. min. 120µm,

Stal kształtowa: S355
Stal: AIIIN
Elektroda E146

LP	DATA	OPIS ZMIAN	REWIZJA

główny projektant:

GZRECKI

dominik gzrecki pracownia architektury ul. ciasna 2 05/8 53-112 wrocław +48 502 520 840 www.gzrecki-arch.pl

DE PRACOWNIA

DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13, 23-100 Bychawa
tel. +48 81 752 01 06
mail: biuro@DEPRACOWNIA.pl
NIP: 713-168-60-33 REGON: 060242653

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ
RYNEK 31
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. Małgorzata Mackowiak nr upr. 8/D05/09	konstrukcja	

PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA

Rysunek:
Stal. Warsztatowy
Krokiew K-1.8

Rewizja: –

Skala: 1:10

Data: MAJ 2015

Rysunek nr:
LZP-PW-K_6.16

Rysowała: MM