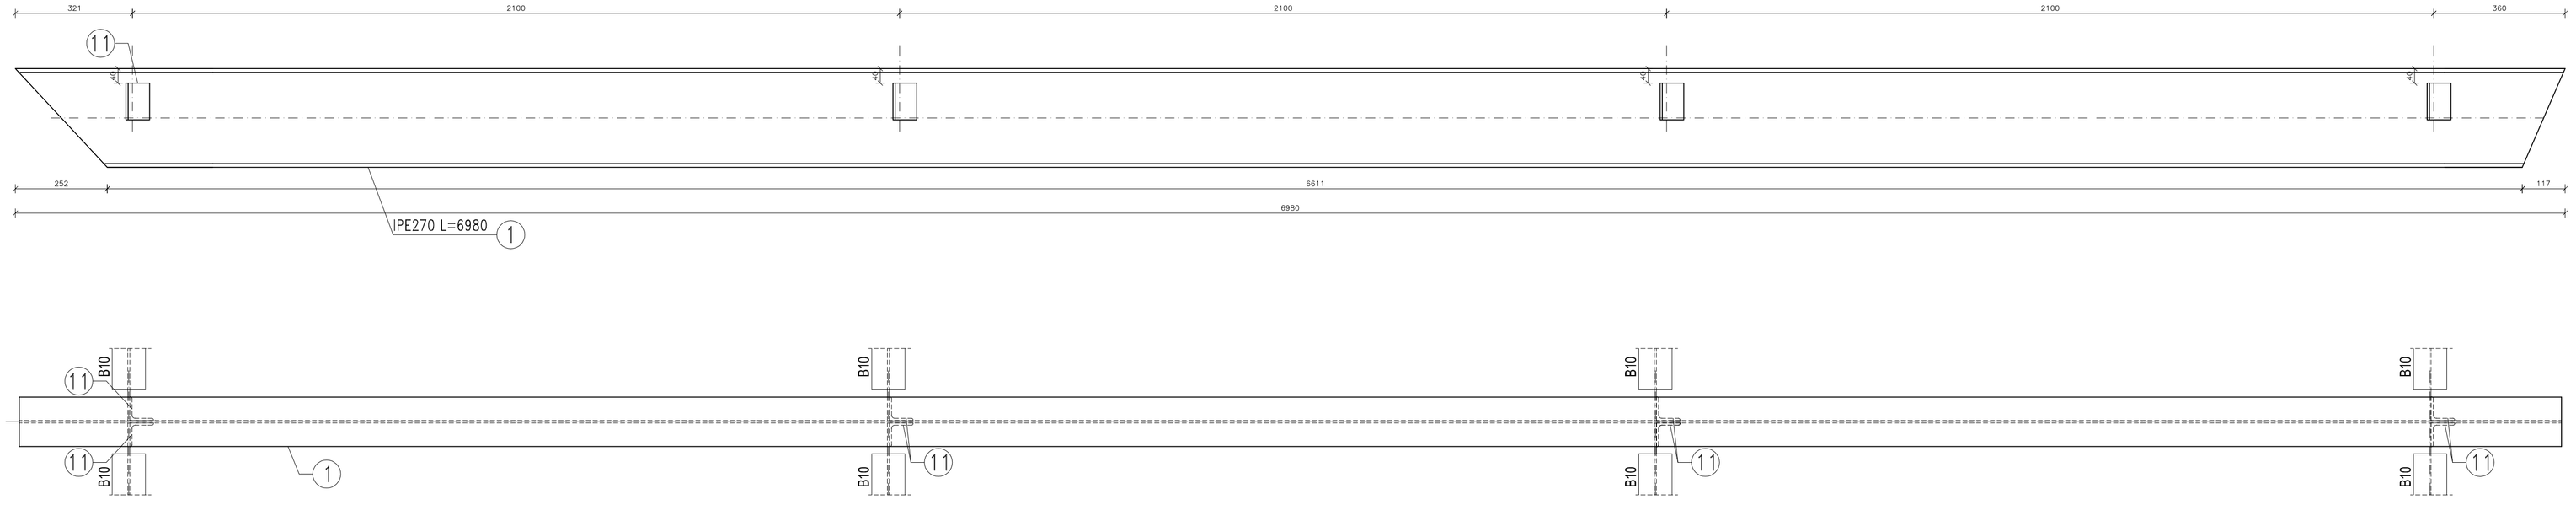

Krokiew K-1.6, szt.2



ZESTAWIENIE STALI (na 1szt.)

	NR	Nazwa	Długość	Liczba sztuk	Długość razem	Masa jednostkowa	Masa 1 elem.	Masa razem
		[mm]	[mm]	[szt]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]
	1	IPE270	6980	1	6.980	36.100	251.978	251.978
	11	L65x65x6	100	8	0.800	5.910	0.591	4.728
		Ogółem		[kg]				256.706
		Naddatek na spoiny 1%		[kg]				2.567
		Razem		[kg]				259.3
								wykonać 2 szt.

UWAGI:
- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAŻNOWYCH
- wszystkie wymiary podano w [mm]
- spoiny nie zaznaczone na rysunku, a konieczne ze względów konstrukcyjnych wykonać jako spoinę a=4
- zabezpieczenie antykorozyjne:
* przygotowanie powierzchni Sa2 1/2,
* system epoksydowy gr. min. 120µm,

Stal kształtowa: S355
Stal: AIIIN
Elektroda E146

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

LP	DATA	OPIS ZMIAN	REWIZJA

główny projektant:

GZRECKI
dominik gzrecki pracownia architektury
61-312 wrocław
+48 502 520 840
www.gzrecki-arch.pl

DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13, 23-100 Bychawa
tel. +48 81 752 01 00
e-mail: biuro@dejnek.pl
NIP 715-168-60-33 REGON 060242653

projekt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor
GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
RYNEK 31
57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. Małgorzata Mackowiak nr upr. 8/D05/09	konstrukcja	

PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA

Rysunek: Stal. Warsztatowy Krokiew K-1.6
Rewizja: -
Skala: 1:10
Data: MAJ 2015
Rysunek nr: LZP-PW-K_6.12
Rysował: MM