# B5.1, 1szt.

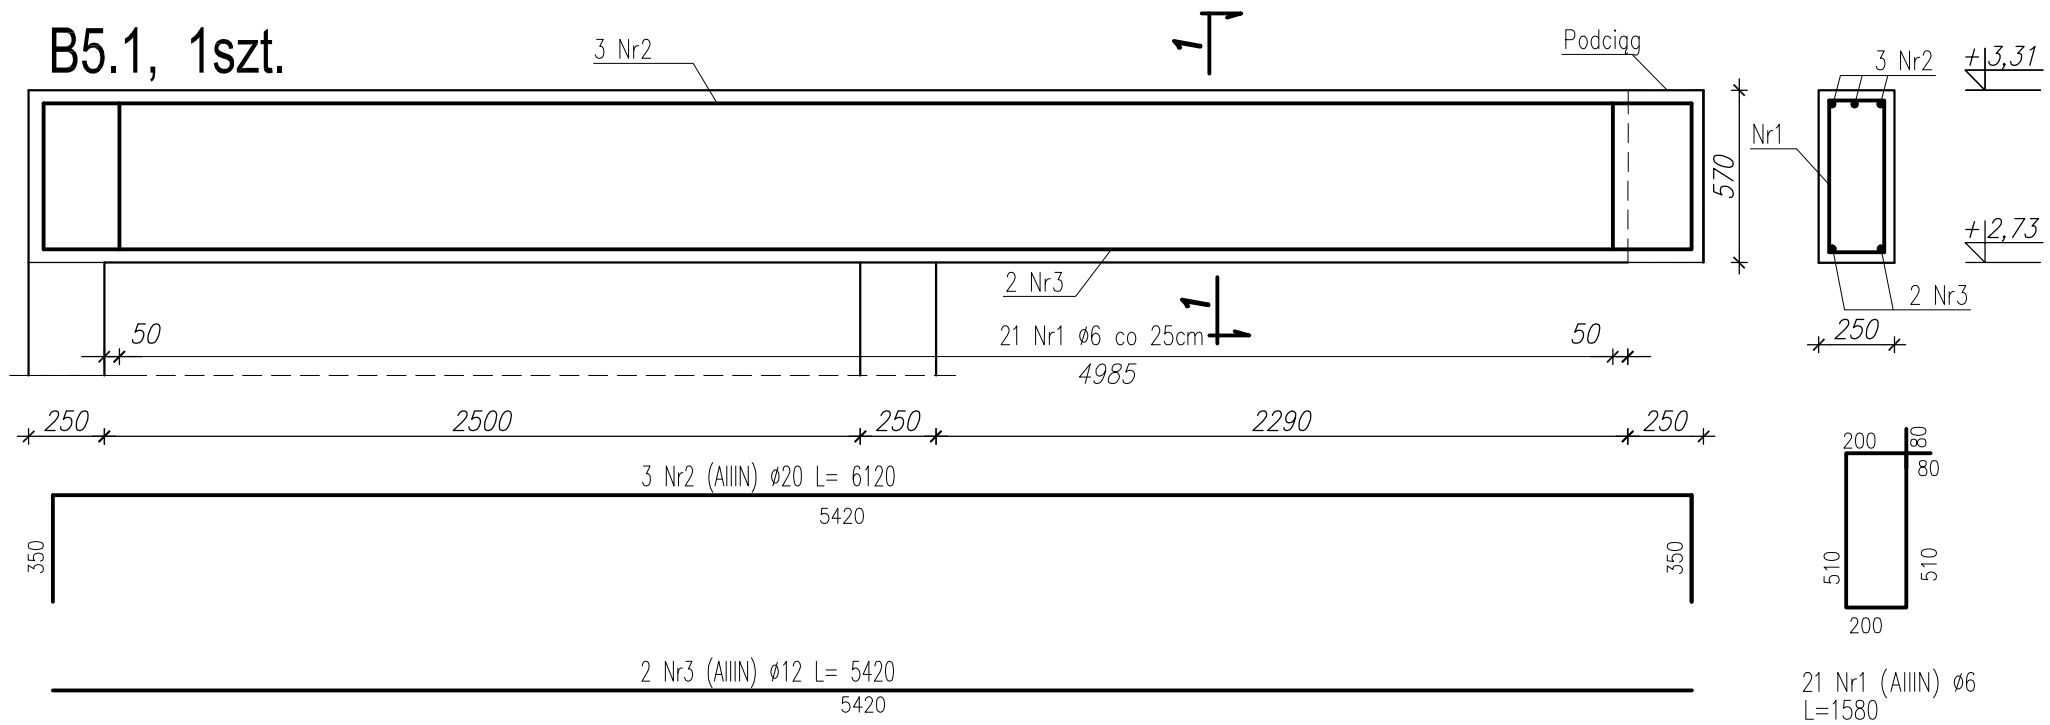


## WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH (na całość)

| | NR | Średnica [mm] | Ilość [szt.] | Długość jednostkowa [m] | Ilość elemenów [szt.] | Długość łączna [m] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ø6(A–IIIN) | ø8(A–IIIN) | ø12(A–IIIN) | ø16(A–IIIN) | ø20(A–IIIN) | ø25(A–IIIN) |
| B5.1 | 1 | 6 | 21 | 1.58 | 1 | 33.2 | | | | | |
| | 2 | 20 | 3 | 6.12 | 1 | | 0 | | 0 | 18.4 | 0 |
| | 3 | 12 | 2 | 5.42 | 1 | 0.0 | | 10.8 | | | |
| | Ogółem długość [m] | | | | | 33.2 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
| | Masa jednostkowa [kg/m] | | | | | 0.222 | 0.395 | 0.888 | 1.580 | 2.470 | 3.850 |
| | Masa ogółem [kg] | | | | | 7.4 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 45.3 | 0.0 |
| | Masa całkowita [kg] | | | | | 62.3 | | | | | |

## UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAZNŻOWYCH
- OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW WG RYS. ARCHITEKTURY

Beton: B30 (C25/30)
Stal zbrojeniowa: A–IIIN, A–I
Otulina: 2,5 cm

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

| LP | DATA | OPIS ZMIAN | REWIZJA |
|---|---|---|---|

główny projektant:

GŻRECKI


dominik górecki
pracownia architektury
ślężna 205/8
53-112 wrocław
+48 502 520 840
www.gorecki-arch.pl



DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13 23-100 Bychawa
tel. .+48 500 162 555
e-mail. szczepan.dejnek@gmail.com
NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653
DE PRACOWNIA


projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK–ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GMINA LĄDEK–ZDRÓJ
RYNEK 31
57–540 LĄDEK–ZDRÓJ

| projektant | branża | podpis |
|---|---|---|
| mgr inż. Małgorzata Maćkowiak<br>nr upr. 8/DOŚ/09 | konstrukcja | |

PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA

Rysunek: Belka B5.1

Rewizja: –

Skala: 1:25

Rysunek nr: LZP–PW–K_1.10

Data: MAJ 2015

Rysowała: MM