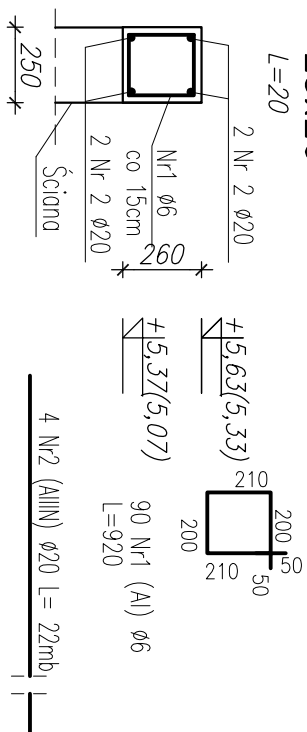
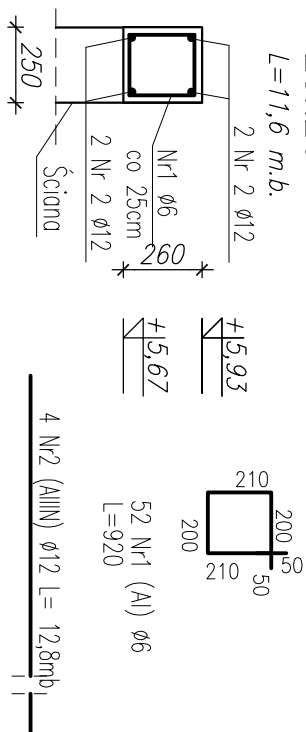


Wieniec W-2.1(2.1.a)  
25x26


 $L=20$ 

Wieniec W-2.2  
25x26

 $L=11,6 \text{ m.b.}$ 

Wieniec W-2.3  
25x26

$L=190$  w skosie m.b.

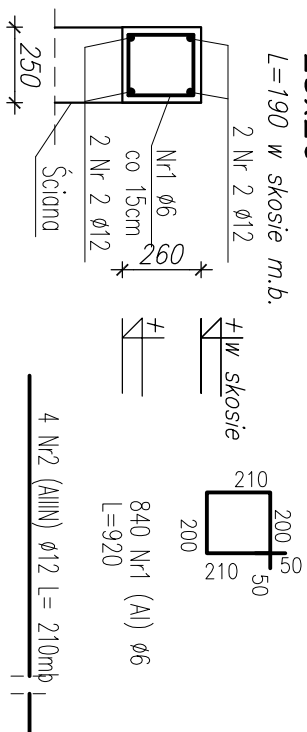

WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH (na całość)								
NR	Średnica	Ilość	Długość jednostkowa	Ilość elementów	Długość łączna			
	[mm]	[szt.]	[m]	[szt.]	[m]			
					ø6(A-I)	ø12(A-IIIIN) ø20(A-IIIIN)		
W-2.1	2	20	4	22.00	1		88.0	
	1	6	90	0.92	1	82.8		
W-2.2	2	12	4	12.80	1	51.2	0	
	1	6	52	0.92	1	47.8		
W-2.3	2	12	4	210.00	1	0.0	840.0	
	1	6.00	840	0.92	1	772.8		
	Ogółem długość			[m]		903.4	891.2	88.0
	Masa jednostkowa			[kg/m]		0.222	0.888	1.580
	Masa ogółem			[kg]		200.6	791.4	139.0
	Masa całkowita			[kg]		1131		

UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - LOKALIZACJA PRZEBIĘĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
  - OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW WG RYS. ARCHITEKTURY
- Beton: B30 (C25/30)**

Beton: B30 (C25/30)



Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500SP)

Otulina:

dolina 5cm

górná i boczná 4cm

Chudy beton:B10 gr.~10cm

LP	DATUM	OPIS ZMIAN	REWIZJA
główny projektant:			
		dominik górecki pracowniarchitekciury s i l e z n a 2 0 5 / 8 5 3 - 0 5 6 2 w r o c ł a w w w w . g o r e c k i - a r c h . p l	
<div> <div>  <div>           DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJANEK            RYNEK 13 20-100 94-036-6            tel. 71-188-60-33            e-mail: szczepan.dejanek@gmail.com            NIP: 713-188-60-33 REGON: 080242653         </div> </div> <div>           BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM            ŻŁOBKOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM            TERENU ORAZ DROGĄ GMINĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTANCOM            WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RAJAŁA            ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTANCOM WIELKOPOLSKICH            NR EW. DZ. 282, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO         </div> </div>			
inwestor			
GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ RYNEK 31 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ		projektant mgr inż. Młodgorzata Modkowiak nr upr. 8/D05/09	
PROJEKT WSKONAWCZY		branża	podpis
Rysunek:		konstrukcja	
Wieniec W2.1, W2.2, W2.3  Rysunek nr:		Rewizja –	Skala: 1:25
Data:		Maj 2015	
Rysownik:		Rysownik:	
MM		MM	