
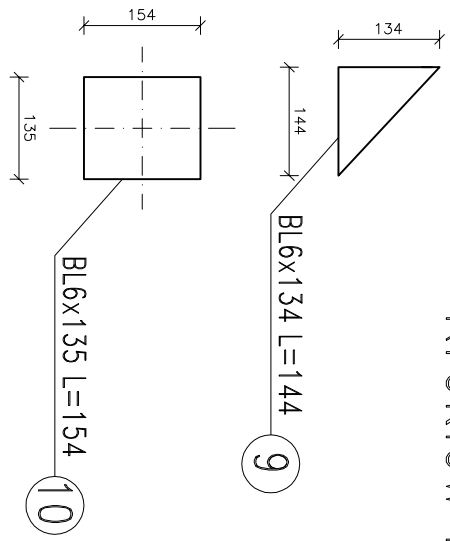


RYSUNEK MONTAŻOWO – WARSZTATOWY

Krokiew K–1.2, 1szt.

Krokiew K–1.4, 1szt.

Krokiew K–1.6, 2szt.



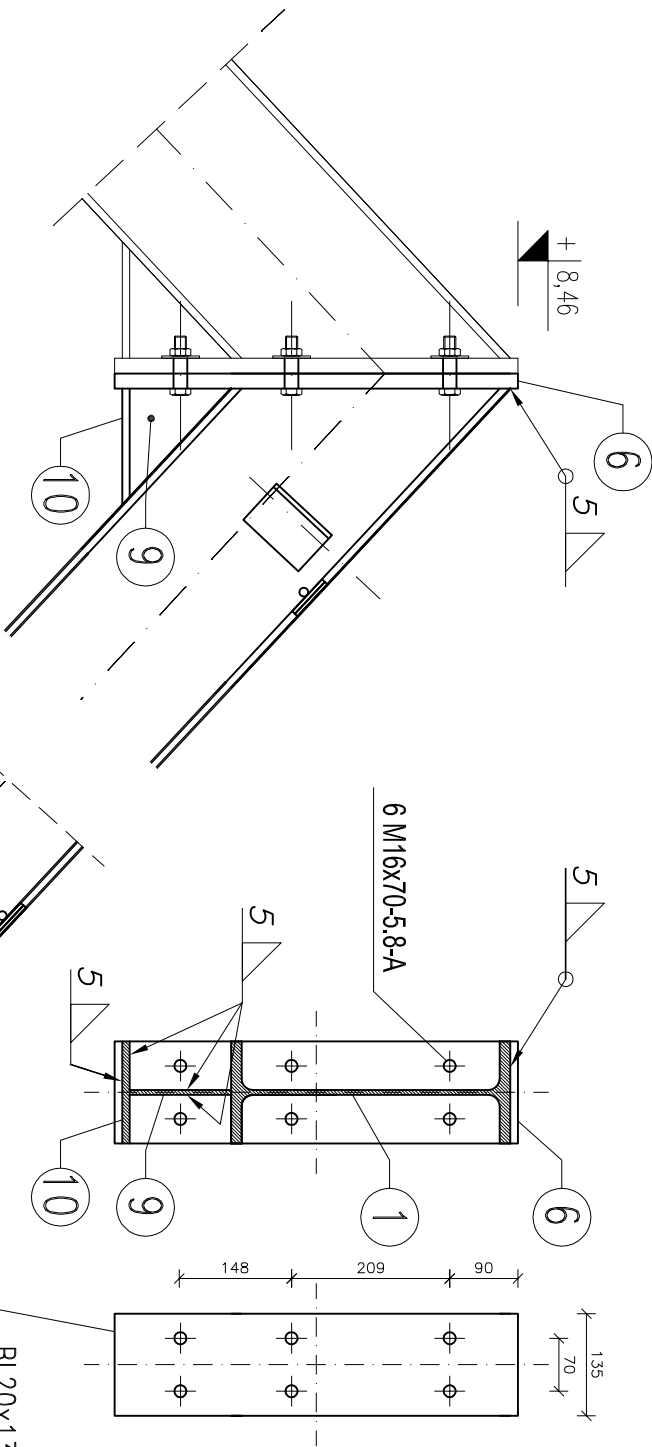


ZESTAWIENIE STALI (na 1szt.)						
NR	Nazwa	Długość	Liczba sztuk	Długość razem	Masa jednostkowa	Masa 1 szt.
	[mm]	[mm]	[szt]	[m]	[kg/m]	[kg]
2	IPE270	323	1	0.323	36.100	11.660
5	BL 15x250	300	1	0.300	29.475	8.842
6	BL 20x135	533	1	0.533	21.222	11.311
9	BL 6x134	144	1	0.144	6.319	0.910
10	BL 6x135	154	1	0.154	6.319	0.973
Ogółem						33.697
Dodatek na spoiny 1%						0.337
Razem						34.0
						wykonc 4 szt.

BL20x135 L=533 6

UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAZNŻOWYCH
- wszystkie wymiary podano w [mm]
- spoiny nie zaznaczone na rysunku, a konieczne ze względów konstrukcyjnych wykonać jako spoinę a=4
- zabezpieczenie antykorozyjne:
- * przygotowanie powierzchni Sd2 1/2,
- * system epoksydowy gr. min. 120µm,

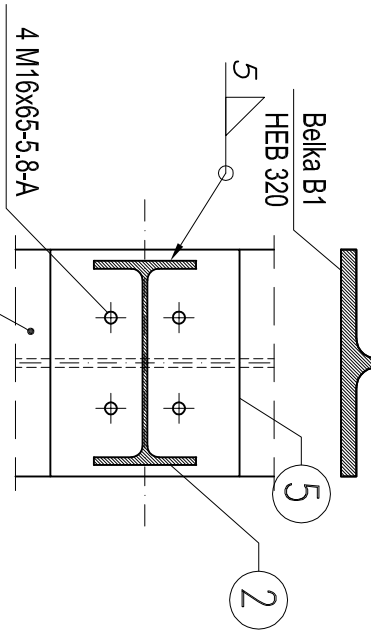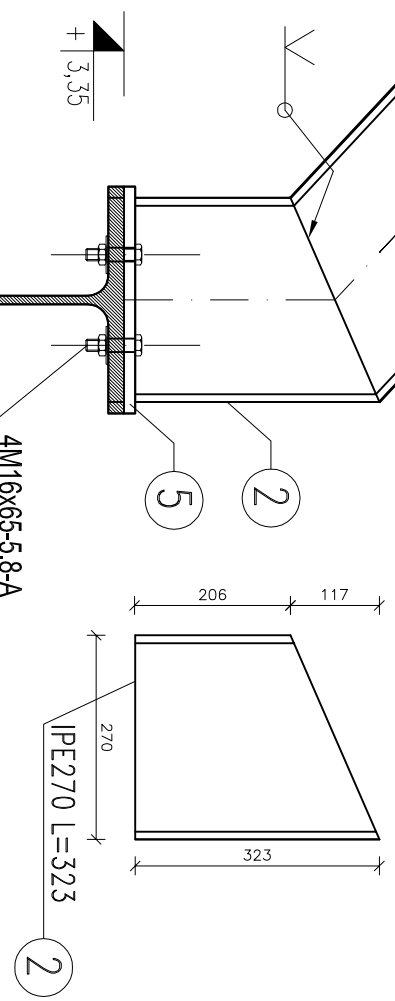

Stal kształtowa: S355

Stal: AIIIIN

Elektroda E146

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW:		
NAZWA:		sztuk:
Belka	SRUBY-M16x65-5.8-A	4
B1	PODKŁADKI-Ø17	4
	NAKRĘTKI-M16-5-A	4

GZRECKI

DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEANEK

RYNEK 13 23-100 Bychawa

tel.: +48 500 162 555

e-mail: szczepan.deanek@gmail.com

NIP: 719-189-95-93 REGON: 140624583

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ZŁOBKOWYM WRAZ Z AGROPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA

ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ

RYNEK 31

57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

projektant

mgr inż. Małgorzata Maczkowiak

nr upr. 8/DOŚ/09

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

Rysunek: Stal. Montażowy.

Krokiew K–1.2

Rysunek nr: LZP-PW-K_6.2

MAJ 2015

Rysowca: MM