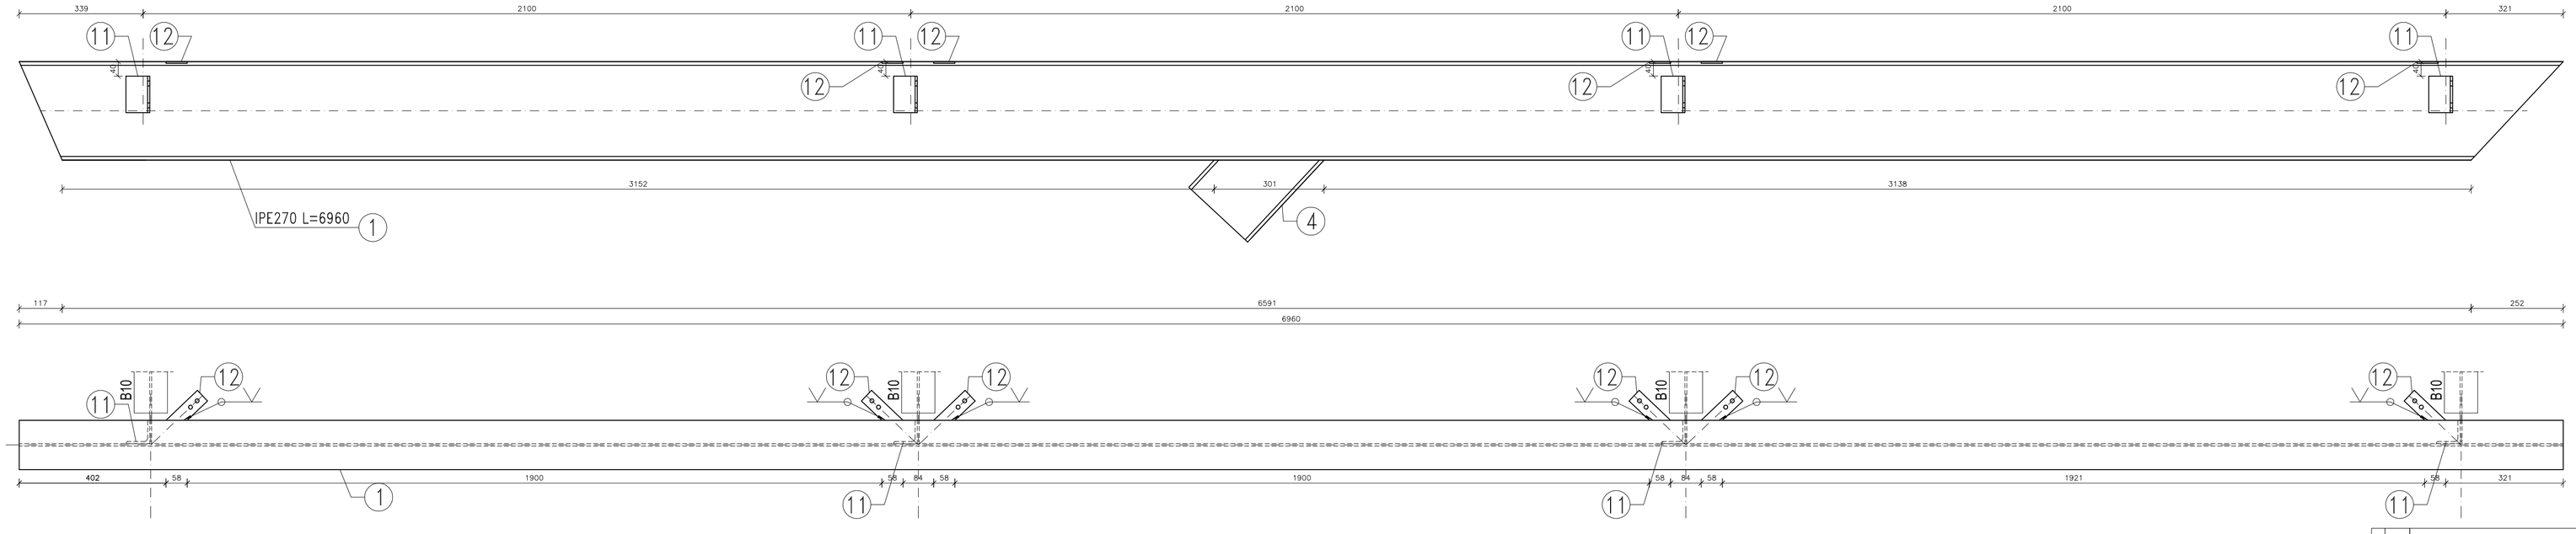





ZESTAWIENIE STALI (na 1szt.)

NR	Nazwa	Długość	Liczba sztuk	Długość razem	Masa jednostkowa	Masa 1 elem.	Masa razem
	[mm]	[mm]	[szt]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]
1	IPE270	6960	1	6.960	36.100	251.256	251.256
11	L65x65x6	100	4	0.400	5.910	0.591	2.364
12	BL 5x40	119	6	0.714	1.572	0.187	1.122
	Ogółem		[kg]				254.742
	Naddatek na spoiny 1%		[kg]				2.547
	Razem		[kg]				257.3
							wykonać 1 szt.

Krokiew K-1.11, szt.1

POZIOM PORÓWNAWCZY±0,00=434,00 m n.p.m.

UWAGI:
- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRAŻNŻOWYCH
- wszystkie wymiary podano w [mm]
- spoiny nie zaznaczone na rysunku, a konieczne ze względów konstrukcyjnych wykonać jako spoinę a=4
- zabezpieczenie antykorozyjne:
* przygotowanie powierzchni Sa2 1/2,
* system epoksydowy gr. min. 120µm,

Stal kształtowa: S355
Stal: AIIIN
Elektroda E146

LP	DATA	OPIS ZMIAN	REWIZJA

główny projektant:
GZRECKI
dominik gzrecki pracownia architektury 51-131 wrocław +48 502 520 840 www.gzrecki-arch.pl

DE PRACOWNIA
DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13, 23-105 Bychawa
+48 81 810 10 10
e-mail: szczepan.dejnek@onet.pl
NIP: 715-188-60-33 REGON: 060242653

projekt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor
GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
RYNEK 31
57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. Małgorzata Mackowiak nr upr. 8/D05/09	konstrukcja	

PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA

Rysunek:
Stal. Warsztatowy
Krokiew K-1.11

Rysunek nr:
LZP-PW-K_6.23

Rewizja: –
Skala: 1:10
Data: MAJ 2015
Rysował: MM